

Ermetika®

DESIGN PASSAGES



KATALÓGUS

Pocket door frames
and invisible hinged
doors

Klasszikus és tok nélküli
tolóajtó rendszerek és
tapétaajtók



For 35 years, we have been producing opening systems

that simplify and enrich the lives of our customers, by committing to our work every day as if it was the first.

Knock on the doors of quality and **enter our world!**


35 éve olyan ajtórendszereket gyártunk, amelyek egyszerűbbé és gazdagabbá teszik ügyfeink életét. Nap mint nap ugyanolyan elkötelezettséggel végezzük munkánkat, mintha ez lenne az első. Kopogtass a minőség kapuján, és lépj be a világunkba!

Ermetika[®]
DESIGN PASSAGES

Rólunk

Ermetika is a leading Italian pocket door frames manufacturer, that provides high-quality sliding door solutions and flush-with-the-wall door systems, 100% made in Italy. We are exporting in +35 countries, where our solutions make the most of space in residential, business and hotels. A large part of our products are supplied in kit from, allowing our stockists to reduce their transport costs and carbon emissions.

A piacvezető olasz Ermetika vállalat olyan magas minőségű, falban futó tolóajtó rendszereket és falsíkba rejtett ajtómegoldásokat kínál, amelyek 100%-ban olasz gyártmányúak. Több, mint 35 országba exportálunk, és megoldásaink a lehető legtöbbet segítenek kihozni a rendelkezésre álló helyből, legyen szó akár mikroapartmanokról, félkész moduláris ingatlanokról, luxus hotelekről, vagy lakóépületekről. Ezen felül termékeink nagy része rendelkezésre áll lapra szerelt kivitelben, amellyel csökkenthető a raktározási hely igénye, a szállítási költség és a szén-dioxid kibocsátás.

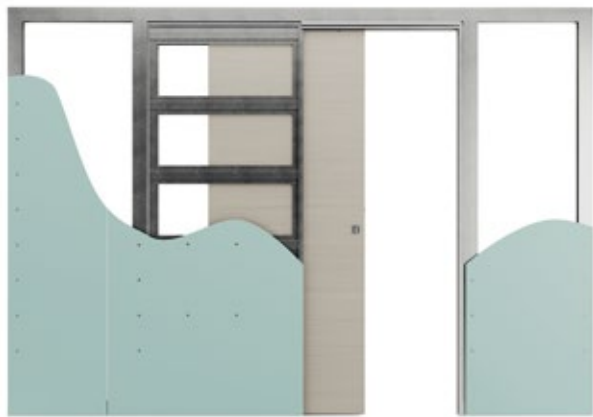

Ermetika®
DESIGN PASSAGES



EXPERIENCE
TAPASZTALAT



RELIABILITY
MEGBÍZHATÓSÁG



KNOW-HOW
SZAKÉRTELEM



Ermetika® in the world / Ermetika a világban



FAMILY
BUSINESS
CSALÁDI
VÁLLALKOZÁS



+20%
YEARLY GROWTH
+20% ÉVES
NÖVEKEDÉS



> 40%
EXPORT
> 40% EXPORT



2 PLANTS IN ITALY
2 OLASZ
GYÁRTÓÜZEM





> 50
EMPLOYEES
> 50 ALKALMAZOTT



✗ Project constraints
Korlátozott kivitelezési
lehetőségek

✗ Space loss
Helyvesztés

✗ Not ideal in the small spaces
Nem ideális kis helyekre

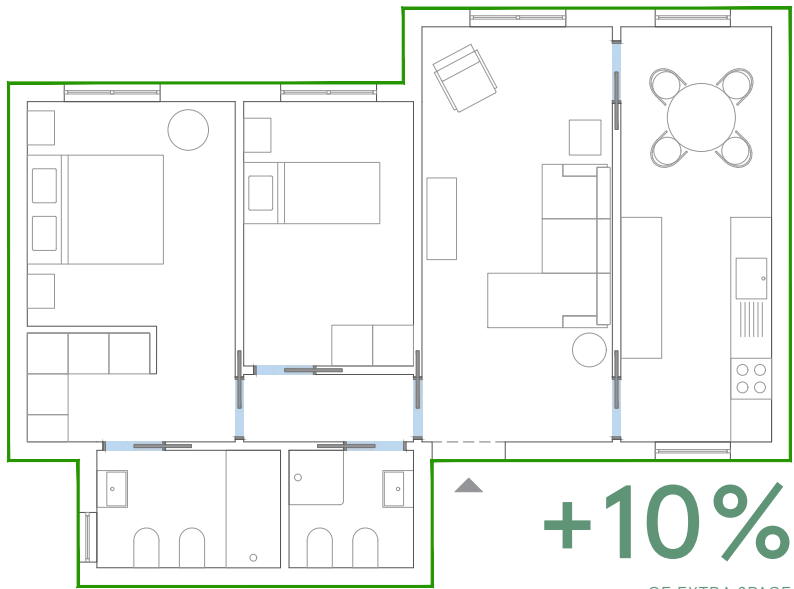


+10%

OF EXTRA SPACE
10% EXTRA HELY

✓ More space
Több hely

✓ Entrance Livability spaces
Egy sokkal élhetőbb teret teremt

✓ Ideal for small spaces
Segít kitárni a kis tereket



Our projects | Referenciáink



La Marseillaise
Marseille - Franciaország



3 Eleven
New York - USA



Libeskind Tower
Milánó - Olaszország



Hotel Onomo
Abidjan - Elefántcsontpart



BHB Hotel
Bukarest - Románia



Opera Building
Dakar - Szenegál



Upper Riverside
London - Anglia



Charlemont Square
Dublin - Írország



Cortina North
Bukarest - Románia



Barrio's Residence
Bukarest - Románia



Centralis
Bukarest - Románia



Harmony Birštonas
Birštona - Litvánia


Quality without compromise / Minőség kompromisszumok nélkül

Our work is synonymous with guarantee, as demonstrated by our international certifications.
Tevékenységünk egyet jelent a garanciával, amelyet nemzetközi tanúsítványokkal támasztunk alá.



UNI ISO 9001:2015

This European certification assesses compliance in the management of company processes and products ensuring customers get good quality and consistent products.
Ez az európai tanúsítvány a vállalati folyamatok irányításának megfelelőségét és a termékeket értékeli, biztosítva vásárlóinkat a jó minőségről és a változatlan terméktulajdonságokról.




UNI ISO 1527:2000

Istituto Giordano, renowned technical institution at the forefront of product testing, has certified the track kit for a durability of 100,000 opening and closing cycles, a guaranteed capacity of 100 kg and a breaking load of 576 kg.
A Giordano Intézet - amely egy neves műszaki intézmény a termékfejlesztés élvonalában - tanúsítványa alapján a sínrendszer terhelhetősége 100 000 nyitási- és zárási ciklusra, valamint 100 és 120 kg terhelhetőségre szól. Ez 30 évnyi használatnak felel meg.




UNI EN 10204 - DIN 50049

Certificate for Stainless Steel Material according to EN10204.
Tanúsítvány a magas minőségű rozsdamentes acél alapanyagról, az EN10204 szabvány alapján.



ACOUSTIC CERTIFICATION

In 2024 Ermetika's hinged door, namely Absolute Swing and xREVERx, obtained the following acoustic certifications: EN ISO 10140-1:2021, EN ISO 10140-2:2021 e EN ISO 717-1:2020.
2024-ben az Ermetika nyílóajtói, nevezetesen az Absolute Swing és az xREVERx, a következő akusztikai tanúsítványokat szereztek meg: EN ISO 10140-1:2021, EN ISO 10140-2:2021 és EN ISO 717-1:2020.

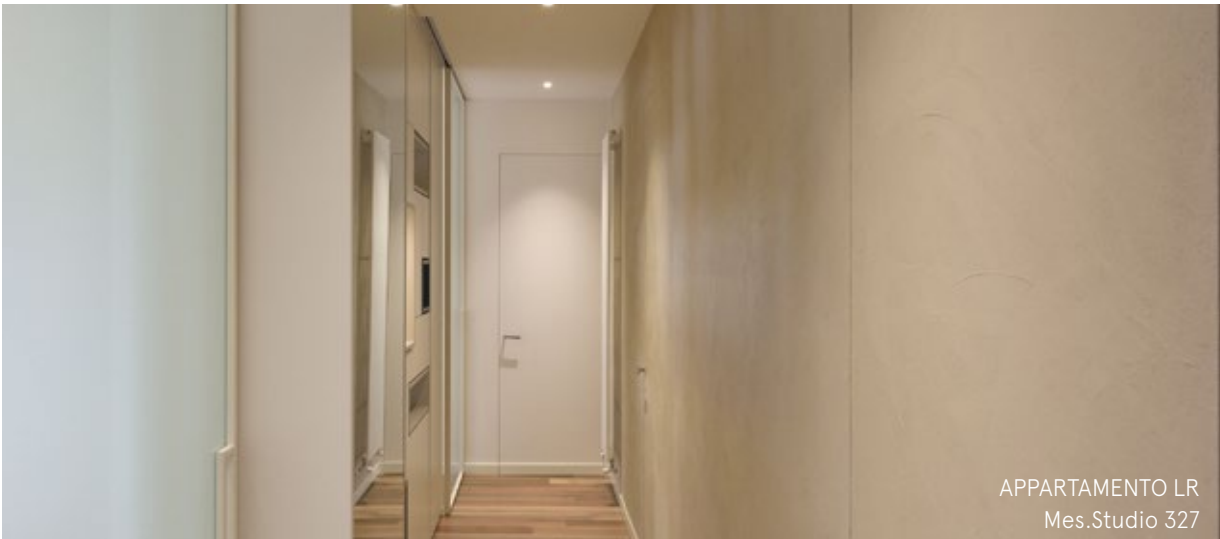

APPARTAMENTO LR
Mes.Studio 327



DOMUS LR
K1 Artstudio



DOMUS SF
K1 -Artstudio



K1 ArtStudio - Domus FS



ABSOLUTE LINE

Flush-to-wall product line
Falsíkba simuló termékvonál



K1 ArtStudio - Domus FS

1 Absolute Swing
Flush hinged door system
Falsíkba záródó tapétaajtó rendszer

2 Absolute Evo
Flush sliding pocket door system
Tok nélküli tolóajtó rendszer

3 Absolute Rush
Flush skirting board
Süllyesztett lábazati szegély

4 Absolute Smart
Hidden storage panels
Rejtett tárolóhelyek



Absolute Swing



01 | STRUCTURAL STRENGTH ERŐS SZERKEZETI FELÉPÍTÉS

Aluminium frame AW6060, 1,8 Kg weight per linear meter.
Az AW6060 alumínium keret 1,8 kg/m súlyú.



02 | FOAM GASKET HAB TÖMÍTÉS

The gasket seal in polyurethane foam is set on the frame for a silent and optimum closing.
A tömítőszalag poliuretán habból készült a csendes és optimális csukódásért.



03 | THREADED INSERTS STABIL BETÉTEK

Invisible hinges screwed on threaded steel inserts for the best solidity.
Rejtett pántok menetes acél betétekbe csavarozva a legjobb stabilitás érdekében.




04 | 4 HINGES FOR H≥2400 PÁNTOK TERHELHETŐSÉGE

Each system is equipped with hinges with a total load capacity of 40 kg. Up to 80kg on request.
Minden egyes tok 40 kg teherbírású pántokkal van felszerelve. Kérésre 80 kg teherbírású pántok is elérhetőek a rendszerhez.



05 | MAGNETIC LOCK MÁGNESES NYELVŰ ZÁR

The swing door systems Ermetika are provided with magnetic lock in satin chrome finish. It guarantees a perfect and silent closing.
A nyílóajtó rendszerek mágneses nyelvű zárral vannak ellátva. Ez garantálja a tökéletes és csendes záródást.




06 | SAME WALL THICKNESS UGYANAZ A FELVASTAGSÁG

The aluminium profile's shape is as thick as the brick wall or the plasterboard structure. This makes installation easier and quicker.
Az alumínium profil szélessége megegyezik a falvastagsággal, megkönnyítve és meggyorsítva ezzel a tokok beszerelhetőségét.



07 | WOOD SPACERS FA TÁVTARTÓK

Strong spacers in wood protect the system from damages and deformations during shipping.
Fából készült erős távtartók, amelyek megvédik a tokot a sérülésektől és a deformálódástól a szállítás során.



08 | ADJUSTABLE HINGES ÁLLÍTHATÓ PÁNTOK

Ermetika systems are provided with invisible hinges adjustable on three axis for the perfect fitting of the door. The total capacity is 40 Kg.
Az Ermetika rendszerei rejtett pántokkal vannak felszerelve. A pántok három dimenzióban állíthatóak, az ajtók csukódásának tökéletes megvalósításáért.

ABSOLUTE SWING

Flush hinged door system
Falsíkba záródó tapétaajtó rendszer






Absolute Swing

ITEM CODE / CODE ARTICLE: TSWSI

50 mm Door thickness/50mm ajtólap vastagság

✳ 60 mm for thickness 107-125
60 mm 107 mm és 125 mm falvastagság esetén

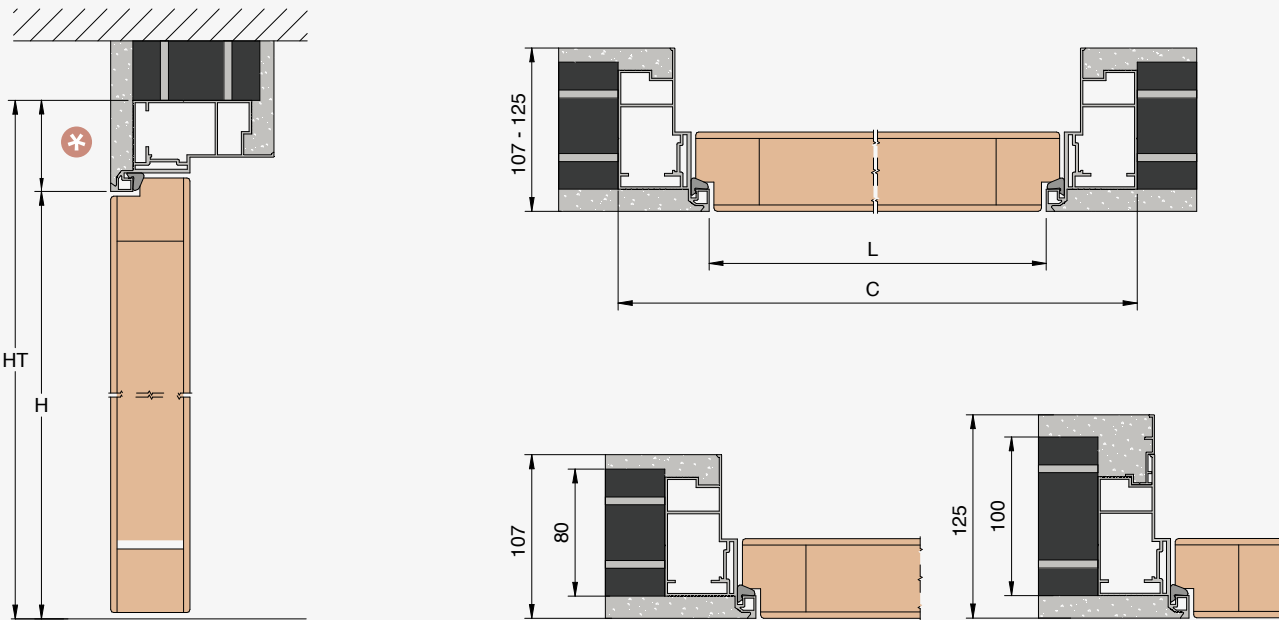

PASSAGE SIZE ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET (LxH)		DOOR SIZE AJTÓLAP MÉRET		C	HT
600	2000/2100	617	2004/2104	720	2060/2160
700		717		820	
800		817		920	
900		917		1020	
1000	2400	1017	2404	1120	2460

HINGE CAPACITY

Every system is equipped with hinges of 40 Kg total capacity. For heavier doors stronger hinges can be supplied upon request and prior quotation.

PÁNTOK TERHELHETŐSÉGE:

Minden nyílóajtó rendszer 40 kg-os pántokkal van felszerelve. A nehezebb ajtókhoz külön kérésre, ajánlatkérés alapján kérhetők erősebb pántok.

ATTENTION: If a pull system is set close to a push system, there will be a 14 mm difference in the passage size between them. The push system passage shall be ordered 14 mm higher then pull system or vice versa to have them at the same level.

FIGYELMEZTÉS: Ha egymás mellé kerül beépítésre egy kifelé és egy befelé nyíló tapétaajtó, akkor a két magasság között 14 mm eltérés lesz látható! Amennyiben egyforma magasságot szeretnénk látni, úgy a befelé nyíló ajtót 14 mm-rel magasabb mérettel kell megrendelni, vagy fordítva (a kifelé nyílot kell 14 mm-rel alacsonyabban megrendelni). Minden nyílóajtó rendszer 40 kg-os pántokkal van felszerelve. A nehezebb ajtókhoz külön kérésre, ajánlatkérés alapján kérhetők erősebb pántok.

FEASIBLE DIMENSIONS MEGVALÓSÍTHATÓ MÉRETEK

WIDTH / SZÉLESSÉG

Fal 107/125: L 600-tól 1100 mm-ig

HEIGHT / MAGASSÁG

Fal 107/125: H 1500-tól 2700 mm-ig

OVERALL DIMENSIONS FORMULA HOGYAN KALKULÁLJUNK TELJES MÉRETET

WIDTH / SZÉLESSÉG


L + 120 mm

HEIGHT / MAGASSÁG


H + 60 mm

OPENING DIRECTION / NYITÁSIRÁNY (To be expressed in purchasing orders)
(Rendeléskor meg kell határozni)

TOLNI B



TOLNI J





Absolute Swing


ITEM CODE / CODE ARTICLE: TSWSC

50 mm Door thickness/50mm ajtólap vastagság




✳ 60 mm for thickness 100-125
60 mm 100 mm és 125 mm falvastagság esetén

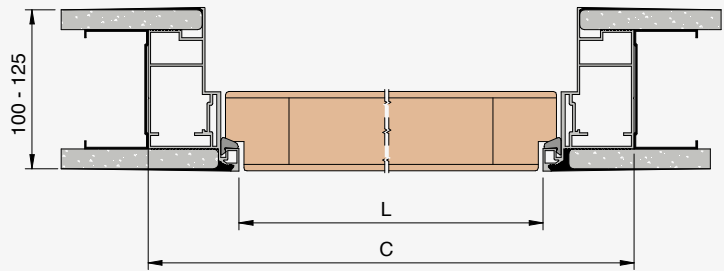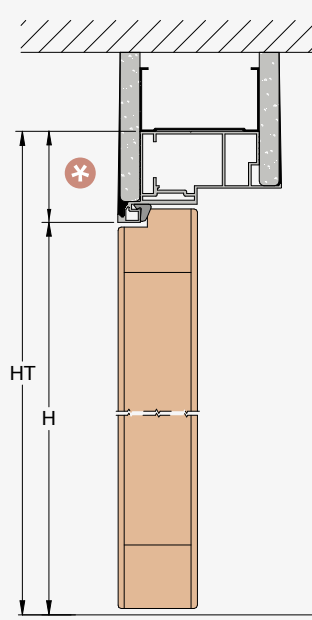

SINGLE SHEET SET UP
EGY RÉTEG GIPSZKARTONNAL

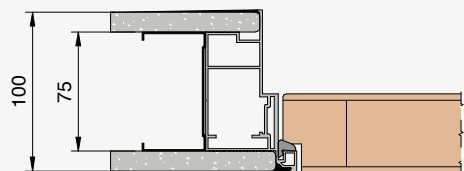

DOUBLE SHEET SET UP
KÉT RÉTEG GIPSZKARTONNAL

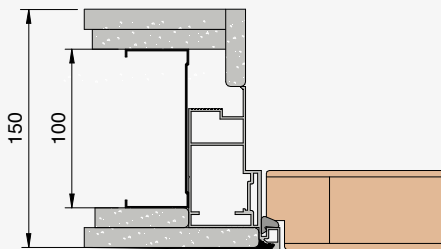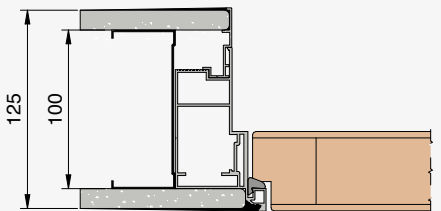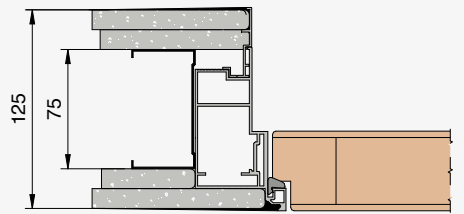

PASSAGE SIZE ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET (LxH)		DOOR SIZE AJTÓLAP MÉRET		C	HT
600	2000/2100	617	2004/2104	720	2060/2160
700		717		820	
800		817		920	
900		917		1020	
1000	2400	1017	2404	1120	2460

HINGE CAPACITY

Every system is equipped with hinges of 40 Kg total capacity. For heavier doors stronger hinges can be supplied upon request and prior quotation.

PÁNTOK TERHELHETŐSÉGE:

Minden nyílóajtó rendszer 40 kg-os pántokkal van felszerelve. A nehezebb ajtókhoz külön kérésre, ajánlatkérés alapján kérhetők erősebb pántok.

ATTENTION: If a pull system is set close to a push system, there will be a 14 mm difference in the passage size between them. The push system passage shall be ordered 14 mm higher then pull system or vice versa to have them at the same level.

FIGYELMEZTÉS: Ha egymás mellé kerül beépítésre egy kifelé és egy befelé nyíló tapétaajtó, akkor a két magasság között 14 mm eltérés lesz látható! Amennyiben egyforma magasságot szeretnénk látni, úgy a befelé nyíló ajtót 14 mm-rel magasabb mérettel kell megrendelni, vagy fordítva (a kifelé nyílot kell 14 mm-rel alacsonyabban megrendelni). Minden nyílóajtó rendszer 40 kg-os pántokkal van felszerelve. A nehezebb ajtókhoz külön kérésre, ajánlatkérés alapján kérhetők erősebb pántok.

FEASIBLE DIMENSIONS MEGVALÓSÍTHATÓ MÉRETEK

WIDTH / SZÉLESSÉG

Fal 107/125: L 600-tól 1100 mm-ig

HEIGHT / MAGASSÁG

Fal 107/125: H 1500-tól 2700 mm-ig

OVERALL DIMENSIONS FORMULA HOGYAN KALKULÁLJUNK TELJES MÉRETET

WIDTH / SZÉLESSÉG


L + 120 mm

HEIGHT / MAGASSÁG


H + 60 mm

OPENING DIRECTION / NYITÁSIRÁNY (To be expressed in purchasing orders)
(Rendeléskor meg kell határozni)

TOLNI B



TOLNI J



FEASIBLE DIMENSIONS MEGVALÓSÍTHATÓ MÉRETEK

WIDTH / SZÉLESSÉG

Fal 100/125: L 600-tól 1100 mm-ig

HEIGHT / MAGASSÁG

Fal 100/125: H 1500-tól 2700 mm-ig

OVERALL DIMENSIONS FORMULA HOGYAN KALKULÁLJUNK TELJES MÉRETET

WIDTH / SZÉLESSÉG


L + 120 mm

HEIGHT / MAGASSÁG


H + 60 mm

OPENING DIRECTION / NYITÁSIRÁNY (To be expressed in purchasing orders)
(Rendeléskor meg kell határozni)

TOLNI B



TOLNI J






Absolute Swing

ITEM CODE / CODE ARTICLE: TSWSI

42 mm Door thickness/42 mm ajtólap vastagság

✳ 60 mm for thickness 107-125
60 mm 107 mm és 125 mm falvastagság esetén

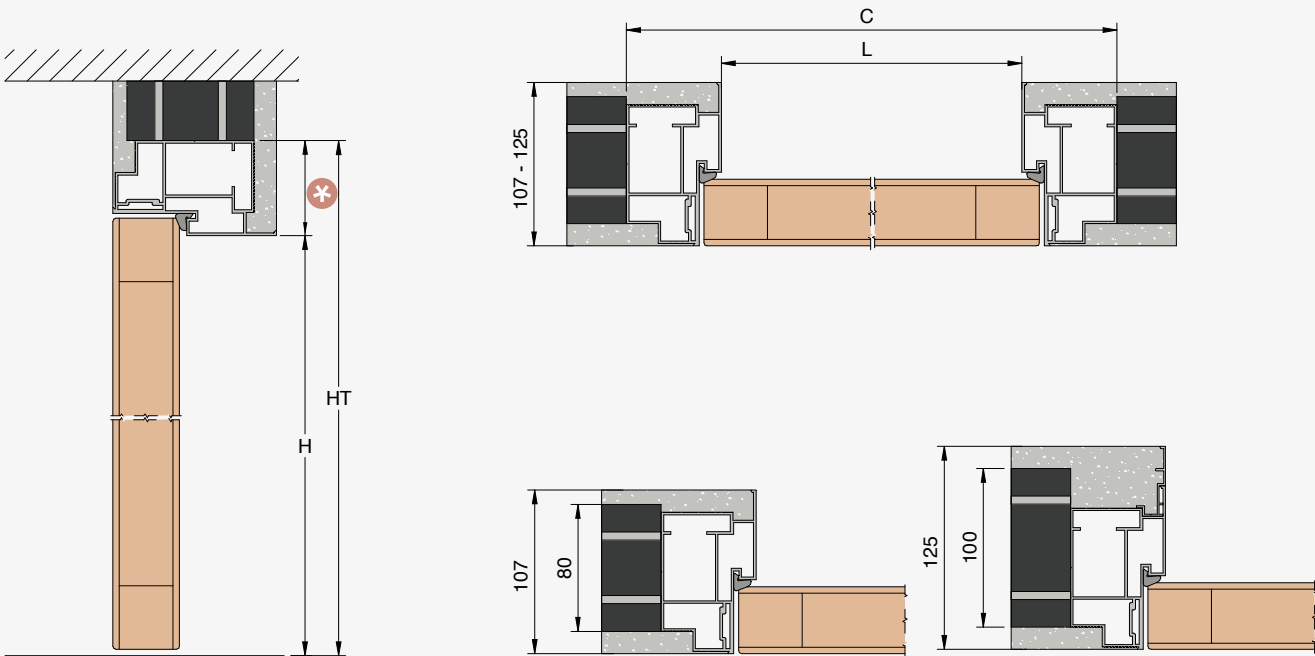

PASSAGE SIZE ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET (LxH)		DOOR SIZE AJTÓLAP MÉRET		C	HT
600	2000/2100 2400	622	2007/2107 2407	720	2060/2160 2460
700		722		820	
800		822		920	
900		922		1020	
1000		1022		1120	

HINGE CAPACITY
Every system is equipped with hinges of 40 Kg total capacity. For heavier doors stronger hinges can be supplied upon request and prior quotation.

PÁNTOK TERHELHETŐSÉGE:
Minden nyílóajtó rendszer 40 kg-os pántokkal van felszerelve. A nehezebb ajtókhöz külön kérésre, ajánlatkérés alapján kérhetők erősebb pántok.

ATTENTION: If a pull system is set close to a push system, there will be a 14 mm difference in the passage size between them. The push system passage shall be ordered 14 mm higher then pull system or vice versa to have them at the same level.

FIGYELMEZTÉS: Ha egymás mellé kerül beépítésre egy kifelé és egy befelé nyíló tapétaajtó, akkor a két magasság között 14 mm eltérés lesz látható! Amennyiben egyforma magasságot szeretnénk látni, úgy a befelé nyíló ajtót 14 mm-rel magasabb mérettel kell megrendelni, vagy fordítva (a kifelé nyílot kell 14 mm-rel alacsonyabban megrendelni). Minden nyílóajtó rendszer 40 kg-os pántokkal van felszerelve. A nehezebb ajtókhöz külön kérésre, ajánlatkérés alapján kérhetők erősebb pántok.

**FEASIBLE DIMENSIONS
MEGVALÓSÍTHATÓ MÉRETEK**

WIDTH / SZÉLESSÉG
Fal 107/125: L 600-tól 1100 mm-ig


HEIGHT / MAGASSÁG
Fal 107/125: H 1500-tól 2700 mm-ig

**OVERALL DIMENSIONS FORMULA
HOGYAN KALKULÁLJUNK
TELJES MÉRETET**

WIDTH / SZÉLESSÉG
L + 120 mm

HEIGHT / MAGASSÁG
H + 60 mm

OPENING DIRECTION / NYITÁSIRÁNY
(To be expressed in purchasing orders)
(Rendeléskor meg kell határozni)


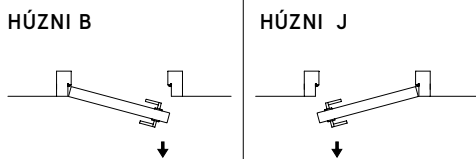


Absolute Swing


ITEM CODE / CODE ARTICLE: TSWSC

42 mm Door thickness/42 mm ajtólap vastagság




✳ 60 mm for thickness 100-125
60 mm 100 mm és 125 mm falvastagság esetén

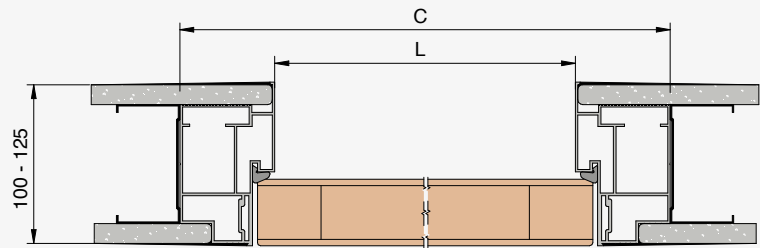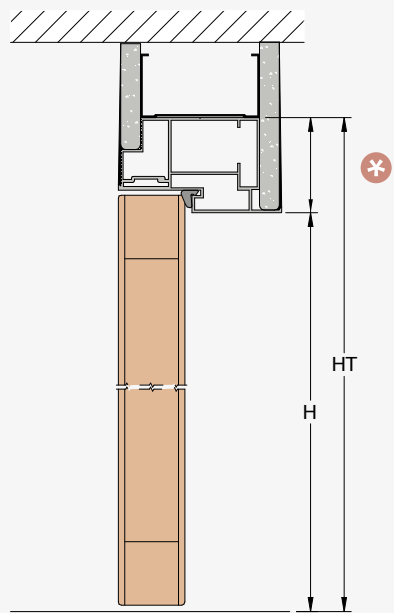

**SINGLE SHEET SET UP
EGY RÉTEG GIPSZKARTONNAL**

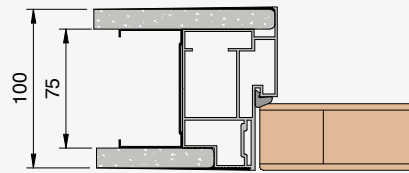

**DOUBLE SHEET SET UP
KÉT RÉTEG GIPSZKARTONNAL**

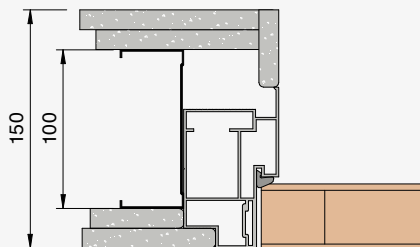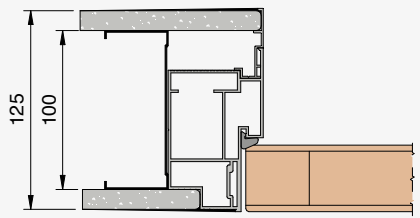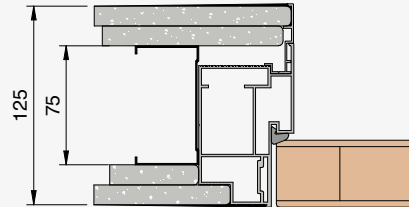

PASSAGE SIZE ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET (LxH)		DOOR SIZE AJTÓLAP MÉRET		C	HT
600	2000/2100 2400	617	2004/2104 2404	720	2060/2160 2460
700		717		820	
800		817		920	
900		917		1020	
1000		1017		1120	

HINGE CAPACITY
Every system is equipped with hinges of 40 Kg total capacity. For heavier doors stronger hinges can be supplied upon request and prior quotation.

PÁNTOK TERHELHETŐSÉGE:
Minden nyílóajtó rendszer 40 kg-os pántokkal van felszerelve. A nehezebb ajtókhöz külön kérésre, ajánlatkérés alapján kérhetők erősebb pántok.

ATTENTION: If a pull system is set close to a push system, there will be a 14 mm difference in the passage size between them. The push system passage shall be ordered 14 mm higher then pull system or vice versa to have them at the same level.

FIGYELMEZTÉS: Ha egymás mellé kerül beépítésre egy kifelé és egy befelé nyíló tapétaajtó, akkor a két magasság között 14 mm eltérés lesz látható! Amennyiben egyforma magasságot szeretnénk látni, úgy a befelé nyíló ajtót 14 mm-rel magasabb mérettel kell megrendelni, vagy fordítva (a kifelé nyílot kell 14 mm-rel alacsonyabban megrendelni). Minden nyílóajtó rendszer 40 kg-os pántokkal van felszerelve. A nehezebb ajtókhöz külön kérésre, ajánlatkérés alapján kérhetők erősebb pántok.

**FEASIBLE DIMENSIONS
MEGVALÓSÍTHATÓ MÉRETEK**

WIDTH / SZÉLESSÉG
Fal 107/125: L 600-tól 1100 mm-ig


HEIGHT / MAGASSÁG
Fal 107/125: H 1500-tól 2700 mm-ig

**OVERALL DIMENSIONS FORMULA
HOGYAN KALKULÁLJUNK
TELJES MÉRETET**

WIDTH / SZÉLESSÉG
L + 120 mm

HEIGHT / MAGASSÁG
H + 60 mm

OPENING DIRECTION / NYITÁSIRÁNY
(To be expressed in purchasing orders)
(Rendeléskor meg kell határozni)

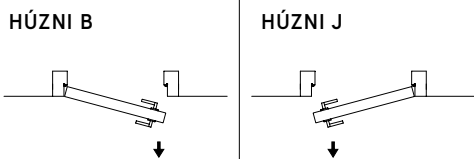



Absolute Swing Cut


Customizable Hidden Door Solution

Absolute Swing Cut by Ermetika is a frameless hinged door system that combines minimalist elegance with exceptional functionality. It is flexible in size, with adjustable hinge and lock positions, to meet any customer request from stock items. Easy to cut with simple 90° cuts—no need for CNC machines or special aluminum tools—this system is easy to assemble, simple to install, and always available. It's perfect for distributors, hardware stores, door manufacturers, and carpenters looking for a practical and reliable solution.

Egy testreszabható, láthatatlan ajtórendszer

Az Absolute Swing Cut az Ermetikától egy keret nélküli nyílóajtó-rendszer, amely minimalista eleganciát és kivételes funkcionalitást ötvözt. Rugalmas méretezhetőséget kínál, állítható pántokkal és zárrakkal, hogy minden ügyféligényt kielégíthessen. Könnyen alakítható, egyszerű, 90°-os vágásokkal – nincs szükség CNC-gépekre vagy speciális alumínium szerszámokra. A rendszer könnyen összeszerelhető, egyszerűen telepíthető és mindig elérhető. Ideális megoldás forgalmazók, vasáru kereskedések, ajtógyártók és asztalosok számára, akik praktikus és megbízható megoldást keresnek.


HINGES SET-UP/ ZSANÉROK BEÁLLÍTÁSA

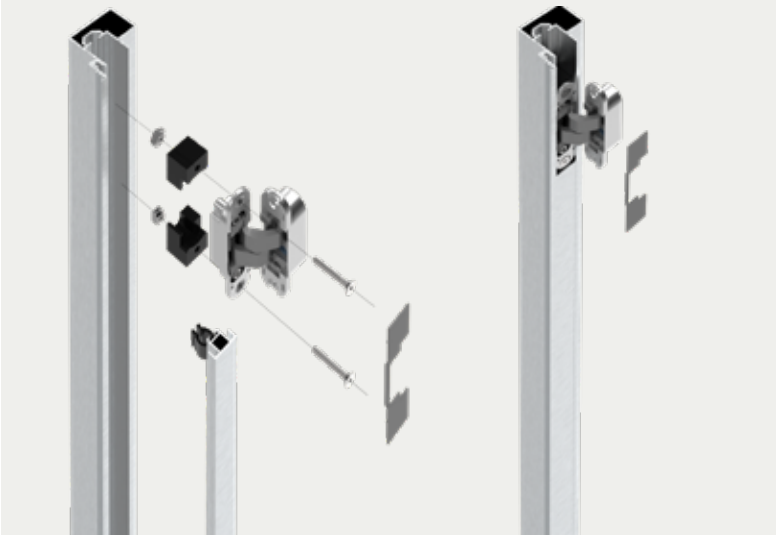


FRAME SET-UP/ KERET BEÁLLÍTÁSA



PLASTER SET UP/ VAKOLAT BEÁLLÍTÁSA

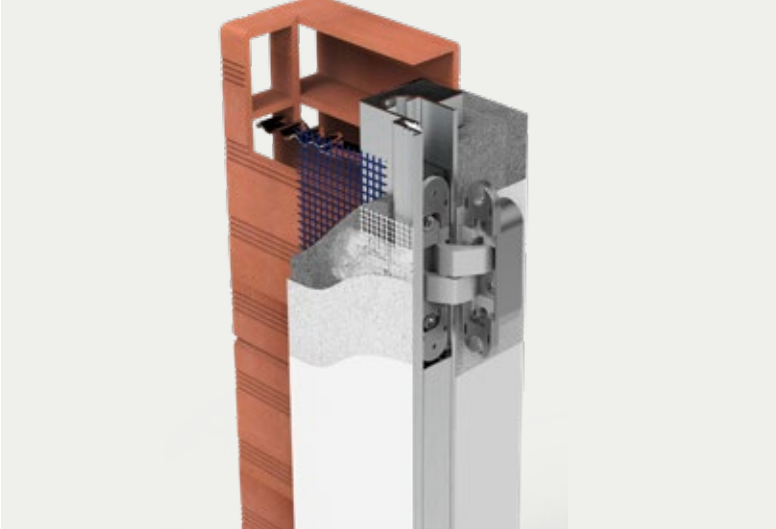

PLASTERBOARD SET-UP/ GIPSZKARTON BEÁLLÍTÁSA

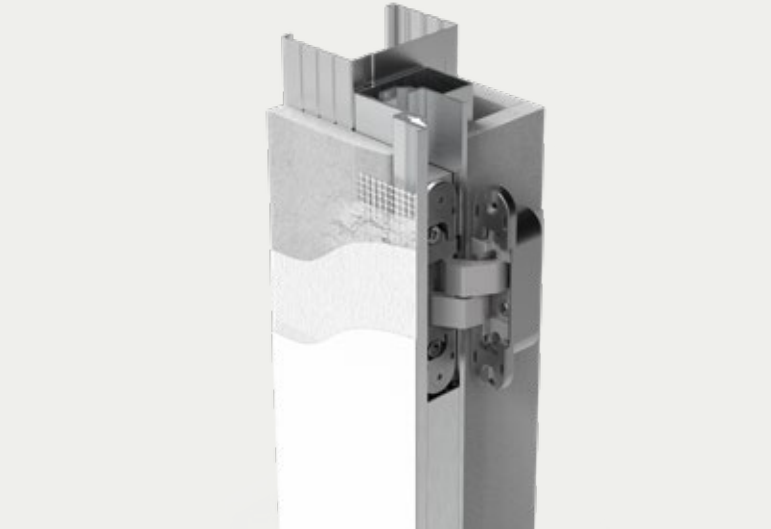

ABSOLUTE SWING CUT

Flush hinged door system
Rejtett tokos tapétaajtó rendszer







Absolute Swing Cut

PLASTER / TÉGLAFAL

44 mm Door thickness/44 mm ajtólap vastagság

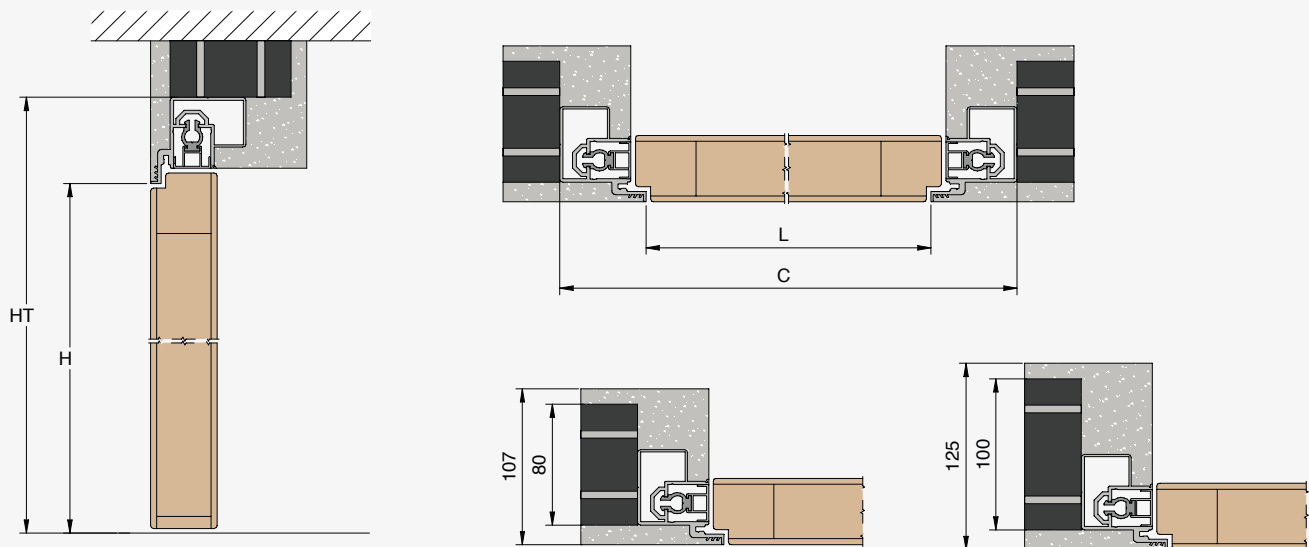

PLASTERBOARD / GIPSZKARTON FAL

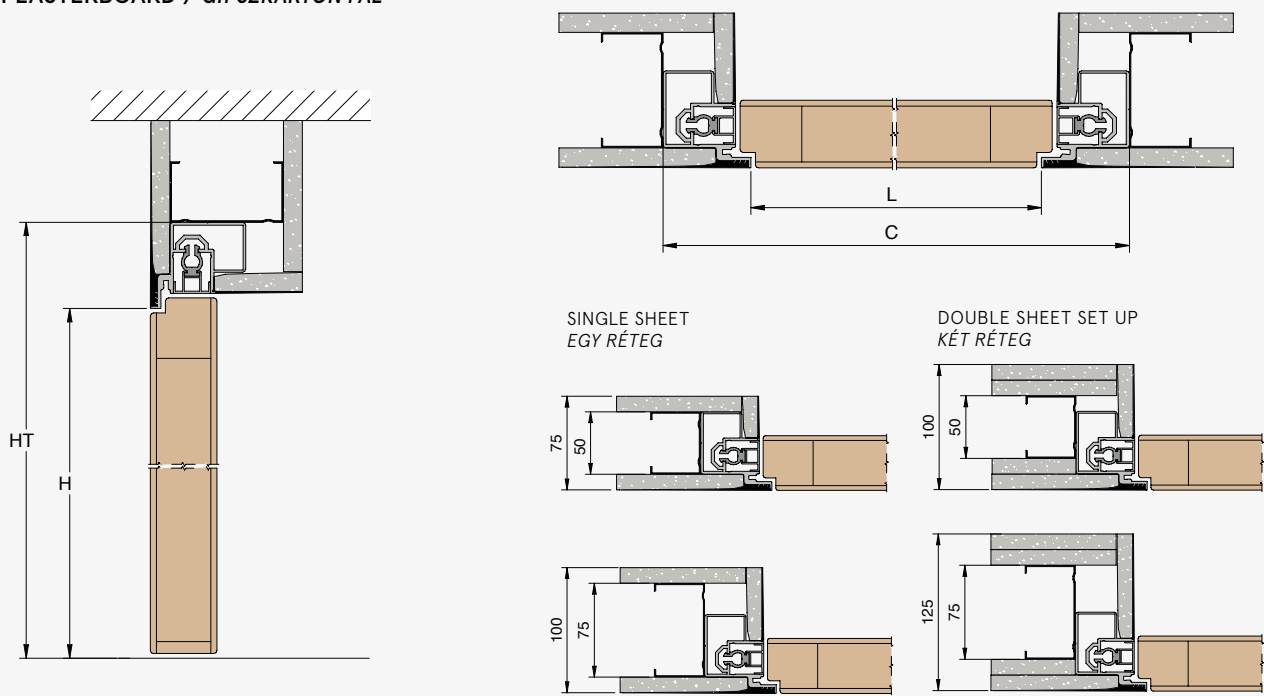

FEASIBLE DIMENSIONS
MEGVALÓSÍTHATÓ MÉRETEK

WIDTH / SZÉLESSÉG
L 600-tól 1000 mm-ig

HEIGHT / MAGASSÁG
H 1000-től 3000 mm-ig




OVERALL DIMENSIONS FORMULA
HOGYAN KALKULÁLJUNK TELJES
MÉRETET

WIDTH / SZÉLESSÉG
L + 120 mm


HEIGHT / MAGASSÁG
H + 60 mm

OPENING DIRECTION / NYITÁSIRÁNY

TOLNI B



TOLNI J



Absolute Swing Cut



KIT CONTENT 1
KÉSZLET TARTALMA 1

SWS.CT.1*

- 2 aluminium bars L=2400 mm
2 Alumínium rúd L=2400 mm
1 aluminium bar L=1000 mm
1 Alumínium rúd L=1000 mm



KIT CONTENT 2
KÉSZLET TARTALMA 2

SWS.CT.2*

- 2 aluminium bars L=3000 mm
2 Alumínium rúd L=3000 mm
1 aluminium bar L=1000 mm
1 Alumínium rúd L=1000 mm



3 x Aluminium bar
3x Alumínium rúd



Profile clip cover
Profilklip fedél



2 x Profile connectors
Profilcsatlakozó



Adjustable hinges on 3 axes
Állítható zsanérok 3 tengelyen



Adapter kit for hinges
and strike
Adapterkészlet zsanérokhoz
és zárlemezhez



Anchoring nuts for
hinge fixing
Rögzítő anyák
zsanérok rögzítéséhez




2 x Spacers
and white seal
2 távtartó és
fehér tömítés



Magnetic lock set
Mágneses zárkészlet



Available accessories / Elérhető kiegészítők



ACC. 023
Invisible hinge 40/80 kg
Szatén króm rejtett pánt 40/80 kg



Silver
Ezüst



White
Fehér



Black
Fekete



SER. 001
Magnetic Lock
Mágneszár

With keyhole
Kulcslyukkal
With cylinder
Hengerzárral

With bath latch
Fürdőszobai
retesszel



SER. 008
Magnetic striking plate
Touch
Mágneses ütközőlemez
Touch



SER. 013
Magnetic striking plate
Touch&Close
Mágneses ütközőlemez
Touch&Close



xREVERx

xREVERx is the flush reversible hinged door system that blends versatility and outstanding aesthetics in one solution. Composed of frame and door, the reversible flush with the wall system allows a full customisation of the frame according to construction needs. Direction of opening can be inverted (push or pull) and switched from a left to a right opening by turning the frame. Available only in standard dimensions, it can be set up both in plastered and plasterboard walls. Completely free of jambs and architraves, the flush reversible hinged door system offers the maximum choice in decoration.

Az xREVERx egy falazatba rejtett, univerzális nyitásirányú tapétaajtó, amely egyszerre sokoldalú és esztétikus. A tok és ajtólap a fallal egy síkban helyezkedik el, megjelenése teljes mértékben személyre szabható, illeszkedve a helyi igényekhez. Nyitásiránya univerzális, beszereléskor eldönthető, hogy jobbos, balos, kifelé (stumpfós), vagy befelé (tokba nyíló) nyíló, attól függően, hogy a tokot hogyan fordítjuk. Kizárólag kötött méreteken elérhető. Alkalmazható gipszkarton és vakolt falazathoz egyaránt. A tok teljesen belesimul a falazatba, nincsenek a fal síkjából kiálló alkatrészek, maximális lehetőséget teremtve az ízlés szerinti faldekorálásra.

FRAME/KERET

DOOR/AJTÓ

25 dB

The lock is positioned exactly in the middle of the panel.
A zártest pontosan az ajtólap középmagasságában helyezkedik el.

It includes the insertion of three adjustable and invisible satin chrome hinges.
A csomag 3 db állítható, szatén króm, rejtett pántot tartalmaz.

X R E V E R X

Flush reversible hinged door system
Univerzális nyitásirányú tapétaajtó







xREVERx

ITEM CODE / CODE ARTICLE: **XRS**

PLASTER / TÉGLAFAL

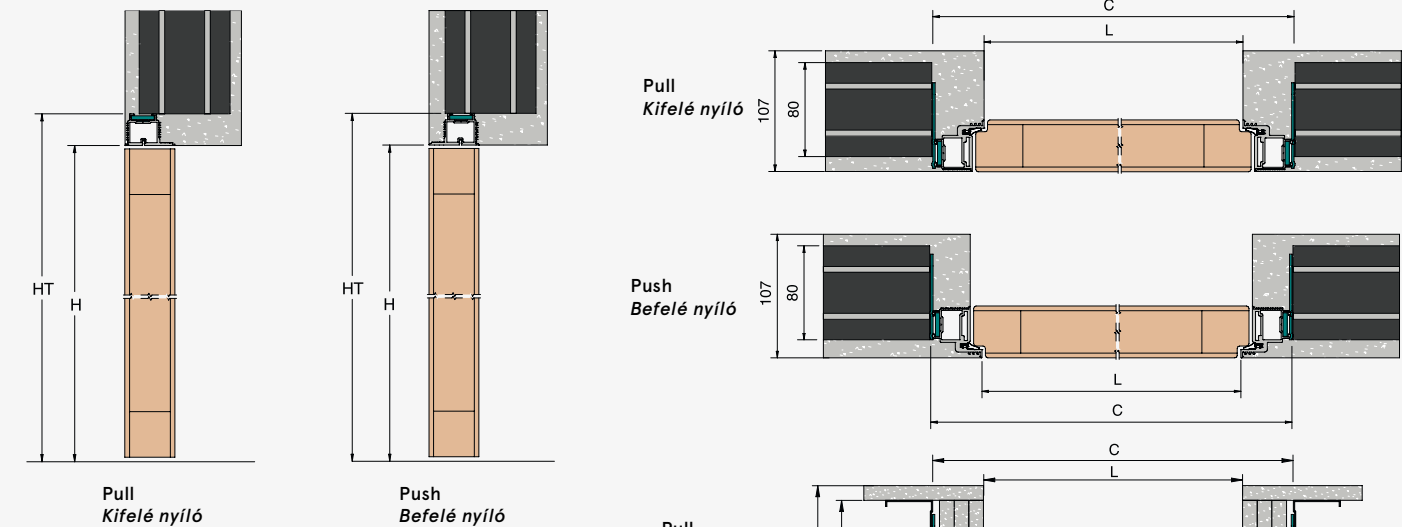

PLASTERBOARD / GIPSZKARTON FAL

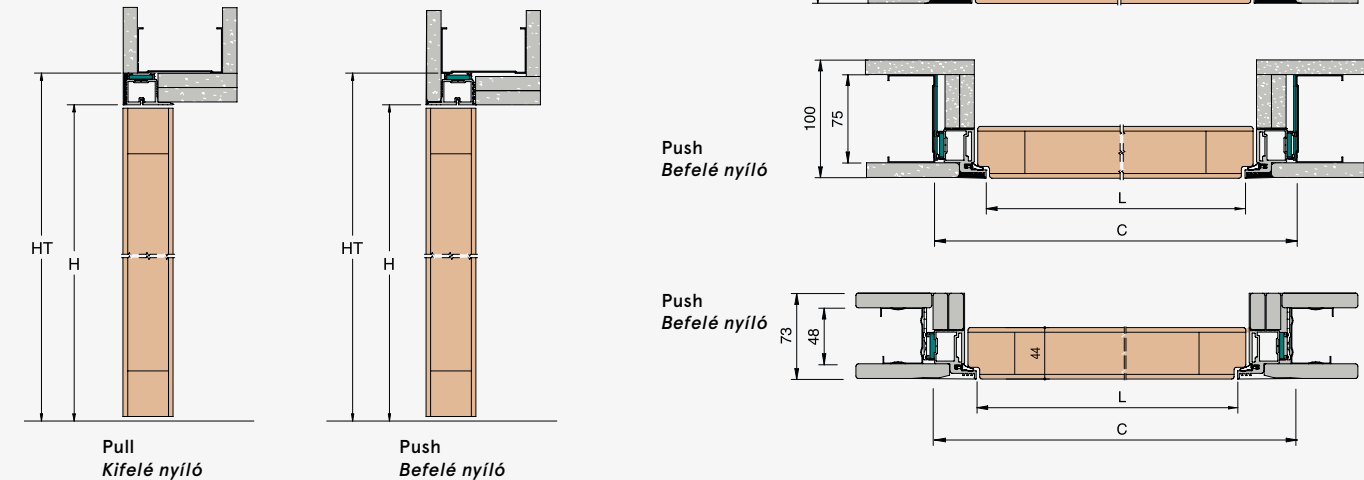

PASSAGE SIZE ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET LXH


600 x 1970/2030/2100*
700 x 1970/2030/2100*
800 x 1970/2030/2100*
900 x 1970/2030/2100*

DOOR SIZE AJTÓLAP MÉRET


613 x 1964/2024/2103
713 x 1964/2024/2103
813 x 1964/2024/2103
913 x 1964/2024/2103

OVERALL SIZE ÖSSZMÉRET

690 x 2000/2060/2140
790 x 2000/2060/2140
890 x 2000/2060/2140
990 x 2000/2060/2140

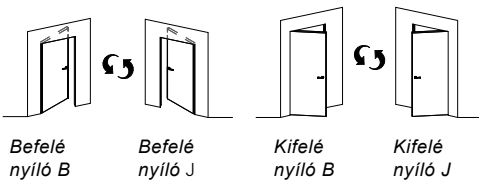

DOOR OPENING RANGE NYITHATÓSÁGI SZÖG

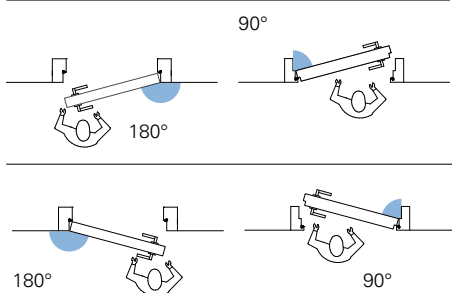

FEASIBLE DIMENSIONS MEGVALÓSÍTHATÓ MÉRETEK

WIDTH / SZÉLESSÉG
L 600-tól 900 mm-ig

HEIGHT / MAGASSÁG
H 2100 mm

OVERALL DIMENSIONS FORMULA HOGYAN KALKULÁLJUNK TELJES MÉRETET


WIDTH / SZÉLESSÉG
L + 90 mm

HEIGHT / MAGASSÁG
H + 30 mm
*(H=2100 HT=+40)

Pull Plaster / Kifelé nyíló, téglafalba



Push Plasterboard / Befelé nyíló, gipszkarton falba

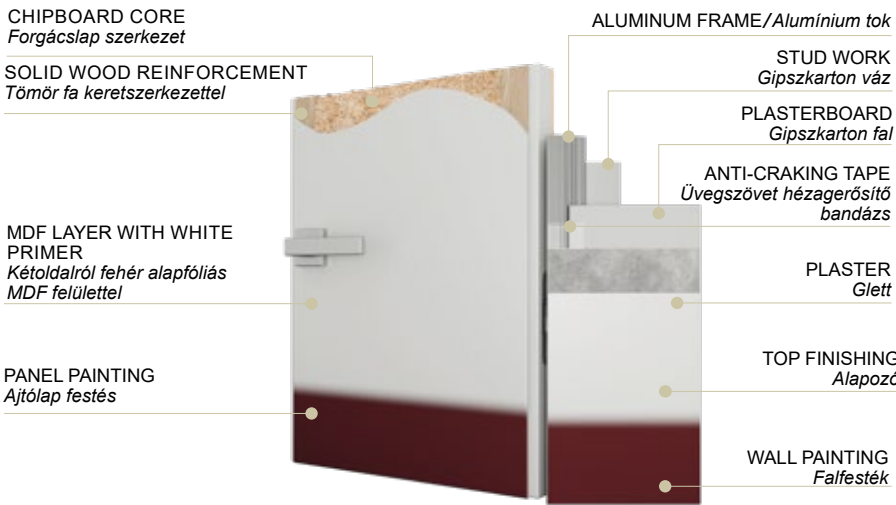


KIT CONTENT KÉSZLET TARTALMA

3 invisible satin chrome hinges / 3 db szatén króm rejtett pánt
Classic lock with reversible bolt / Forgatható zár

AKÁR
MAGYAR
SZABVÁNY-
MÉRETBEN


xREVERx

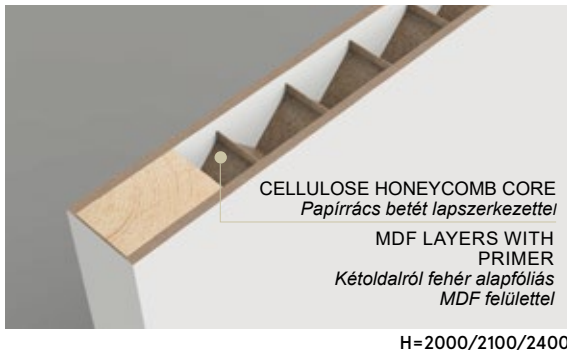

xREVERx MDF HYDRO



xREVERx SOLID CORE

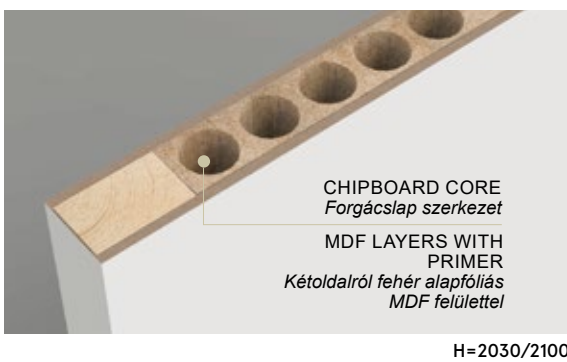



xREVERx -XL


The new xREVERx XL model, with a height of 2400 mm, is the result of a technical intuition with significant functional impact. By applying a double lock milling, with a corresponding double milling for a magnetic meeting, the system can be installed in the desired opening direction, regardless of the non-standard height. With xREVERx XL, Ermetika anticipates market demands, ensuring flexibility and impeccable aesthetics.

Az új xREVERx XL modell, 2400 mm-es magasságával egy technikai újítás eredménye, amely jelentős funkcionális hatással bír. Az ajtólapon dupla zárkimarás található, így a szabványnál nagyobb magasságú ajtó is a kívánt nyitásmóddal beépíthető. Az xREVERx XL-lel az Ermetika figyelembe véve a piaci igényeket, biztosítja a rugalmasságot és a kifogástalan megjelenést.

FRAME/KERET



DOOR/AJTÓ

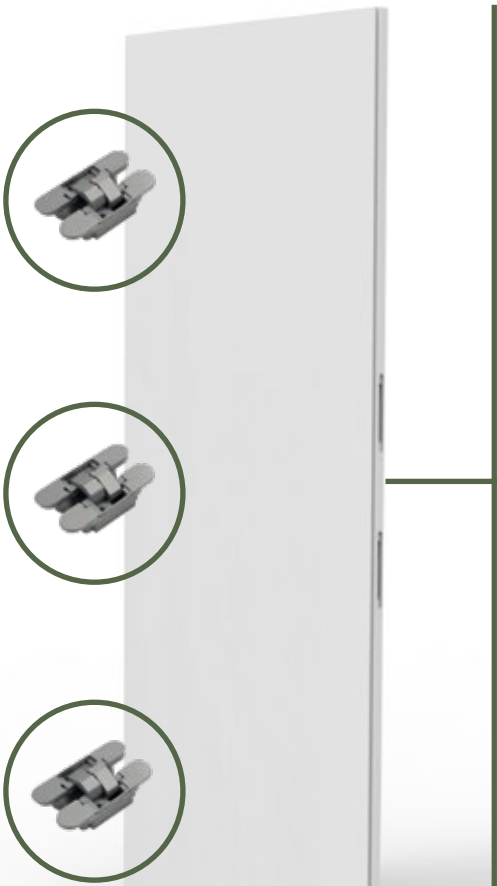

Double Milling for Lock
No holes on leaf for handle and key
Dupla zártest kimarás; az ajtólapon nincs kimarás sem a kilincsnek, sem a zárnak

3 invisible satin chrome hinges
3 db szatén króm rejtett pánt

X R E V E R X - X L

Flush reversible hinged door system
Univerzális nyitásirányú tapétaajtó








XREVERX - XL

ITEM CODE / CODE ARTICLE: **XRS**

PLASTER / TÉGLAFAL

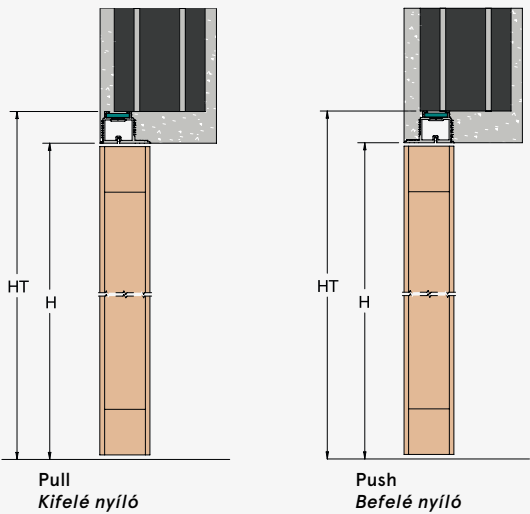

PLASTERBOARD / GIPSZKARTON FAL

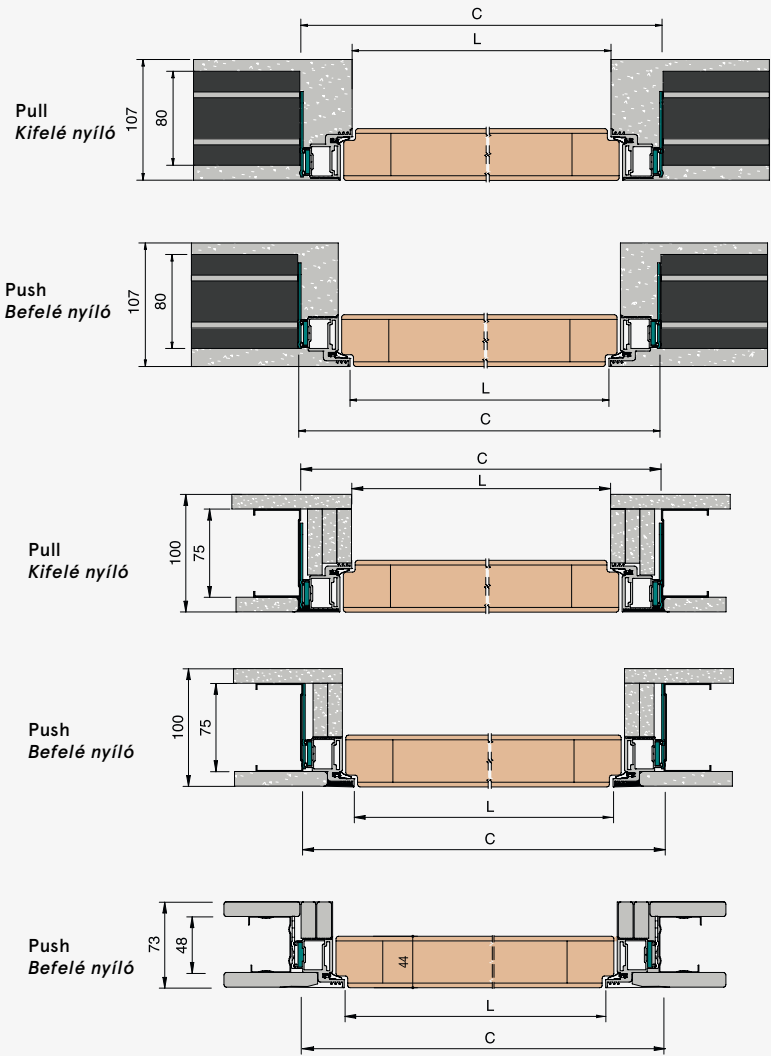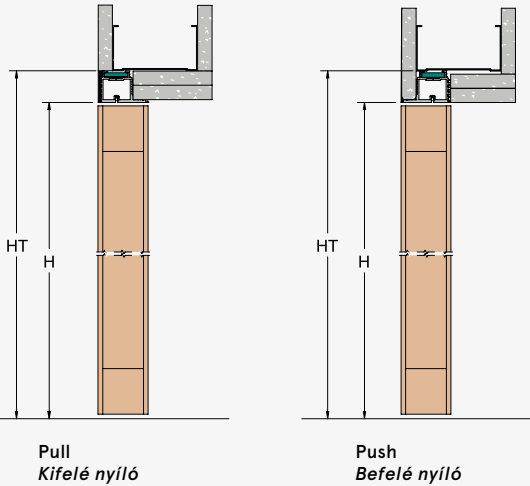

FEASIBLE DIMENSIONS MEGVALÓSÍTHATÓ MÉRETEK

600 x 2400
700 x 2400
800 x 2400
900 x 2400


DOOR SIZE AJTÓLAP MÉRET

613 x 2394
713 x 2394
813 x 2394
913 x 2394

OVERALL SIZE ÖSSZMÉRET

690 x 2430
790 x 2430
890 x 2430
990 x 2430

DOOR OPENING RANGE NYITHATÓSÁGI SZÖG

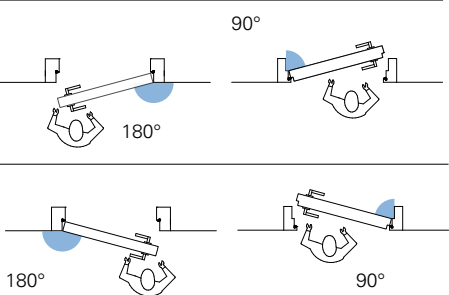

FEASIBLE DIMENSIONS MEGVALÓSÍTHATÓ MÉRETEK

WIDTH / SZÉLESSÉG
L 600-tól 900 mm-ig

HEIGHT / MAGASSÁG
H 2400 mm




OVERALL DIMENSIONS FORMULA HOGYAN KALKULÁLJUNK TELJES MÉRETET


WIDTH / SZÉLESSÉG
L + 90 mm

HEIGHT / MAGASSÁG
H + 30 mm

Pull Plaster / Kifelé nyíló, téglafalba

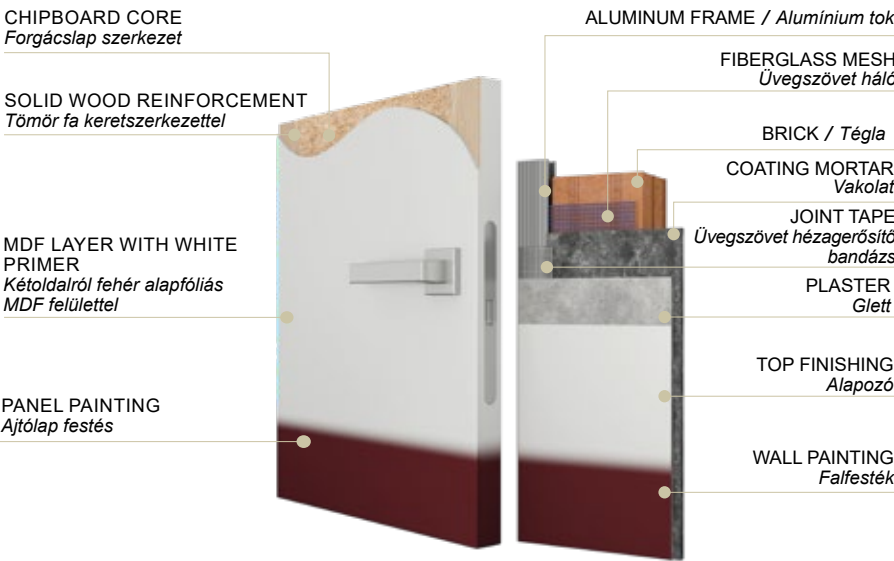

Push Plasterboard / Befelé nyíló, gipszkarton falba

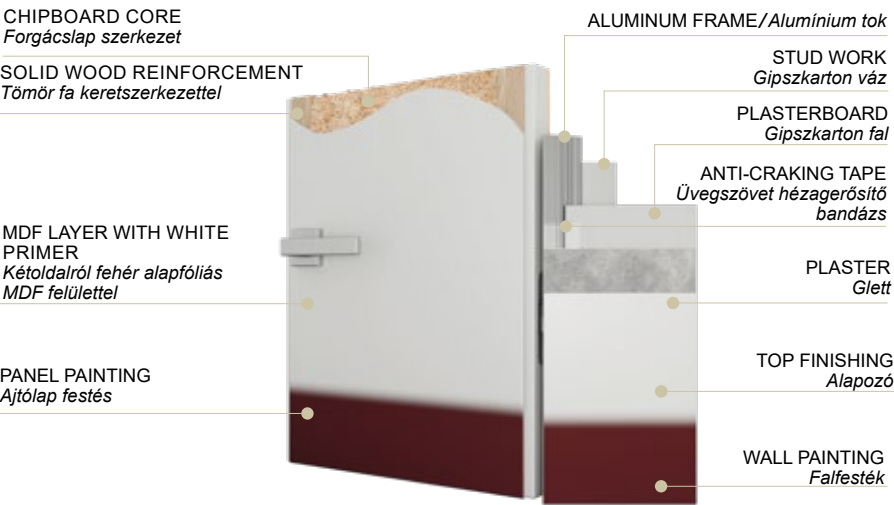

Push Plaster Befelé nyíló, téglafalba



Pull Plasterboard Kifelé nyíló, gipszkarton falba




KIT CONTENT KÉSZLET TARTALMA

3 invisible satin chrome hinges / 3 db szatén króm rejtett pánt
Classic lock with reversible bolt / Forgatható zár
Cover Plate for frame and door / Takarólemez



Absolute EvoKit



01 | STRUCTURAL STRENGTH ERŐS SZERKEZETI FELÉPÍTÉS

The six horizontal reinforcements guarantee structural strength: they're shaped in order to be stable and solid against plasterboard lateral pressures.
A hat vízszintes merevítőborda garantálja a tökéletes szerkezeti stabilitást: a profilok kialakítása úgy van tervezve, hogy megbízhatóan ellenálljon a gipszkartontáblák oldalirányú terhelésének.




02 | PERFECT INTEGRATION TÖKÉLETES ILLESZKEDÉS

The fixing points of the system to the metal structure allow perfect integration and a quicker set up.
A rendszer rögzítési pontjai biztosítják a gyorsabb összeszerelést és a tökéletes illeszkedést a fémvázhoz.



03 | LOGISTIC FLEXIBILITY EGYSZERŰBB SZÁLLÍTÁS

The kit is supplied dismantled and is less bulky than the pre-assembled one.
A vázszerkezet szétszerelve érkezik, így kevésbé méretes, mint az összeszerelt változat. Ezáltal kisebb helyen elfér, így könnyebben szállítható.



04 | REMOVABLE RAIL KIEMELHETŐ SÍN

Its easy maintenance, even after set up, allows to install accessories and check-up the system anytime.
Egyszerűen szervizelhető, még teljes beépítés után is, lehetővé téve a kiegészítők utólagos behelyezését, vagy a rendszer állapotának bármelyik pillanatban történő ellenőrzését.




05 | PERFECT ANGLES TÖKÉLETES SZÖGEK

Frame angles are precisely aligned thanks to trouble-free corners.
Precízen illesztett keretek a problémamentes sarkoknak köszönhetően.



06 | FINISHING PROFILE TAKARÓPROFIL

The PVC top profile is ready to be painted like the wall offering a design-saving solution to the gap between the door and the rail.
A PVC felső profil festhető felületű, hogy a felszínnel megegyező színre lehessen festeni. Ez a profil esztétikus megoldást nyújt az ajtólap teteje és a sín közti rés eltakarására.



07 | RAIL FIT FOR EASY-STOP AB SÍNBE INTEGRÁLHATÓ ÜTKÖZÉSCSILLAPÍTÓ

The rail is fit for soft close-opening accessory Easy-Stop AB.
A sín kialakítása lehetővé teszi az ütközéscsillapító kiegészítő opcionális alkalmazását.



08 | FRAME PROFILES ALUMÍNIUM PROFILOK

The aluminium profiles have cavities in order to guarantee the best aesthetical result when plastering and painting.
Az alumínium profilok kialakítása garantálja a legjobb esztétikai eredményt glettelés és festést követően.



09 | WOODEN DOOR JAMB FA FOGADÓPROFIL

Easy to finish, it makes both the door and the latch lock easy to set up.
Könnyen megmunkálható, ahol pedig igény a zárhatóság, könnyedén felszerelhető a zárfogadó lemez.

ABSOLUTE EVOKIT


Flush sliding system in kit
*Tokborítás nélküli falban futó
tolóajtó vázszerkezet*





Absolute EvoKit

ITEM CODE / CODE ARTICLE: AESC

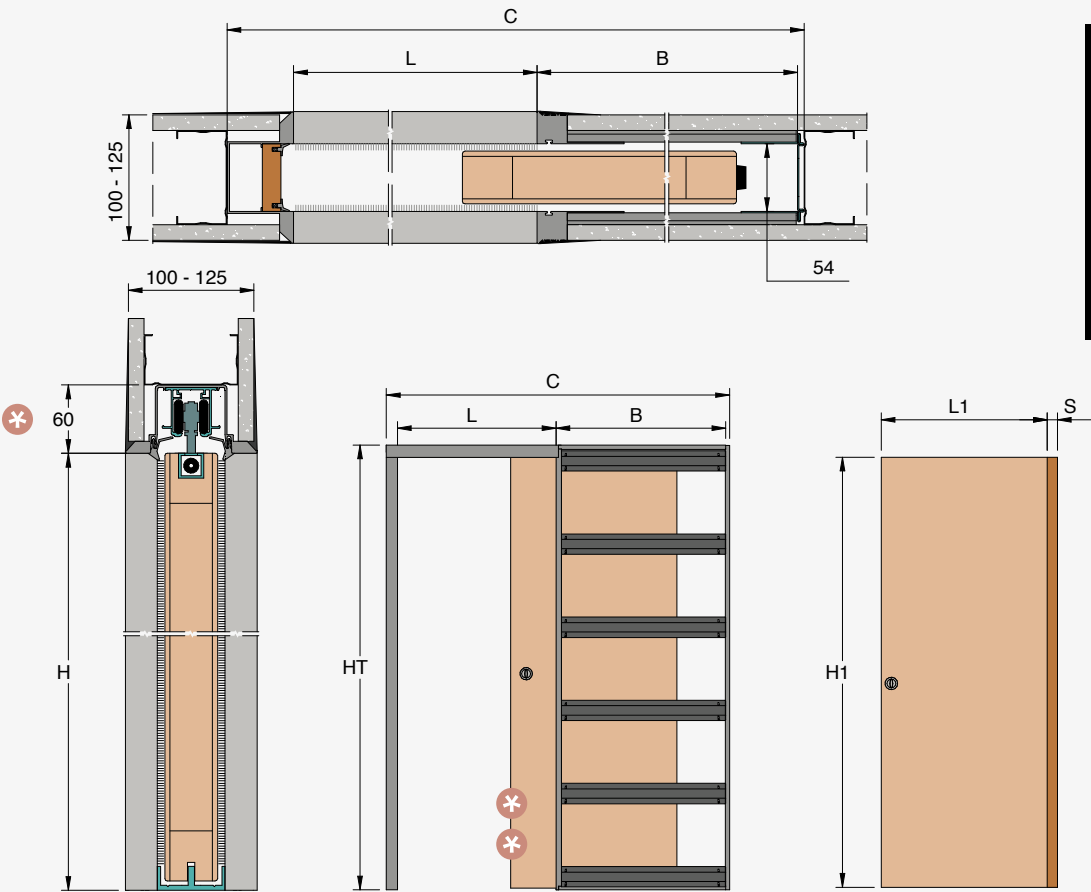

✱✱ The panel fully enters the wall cavity.
For safety reasons please keep the door out of the pocket up to the handle.
Az ajtólap teljesen becsúszik a fal üregébe. Biztonsági okokból, kérjük, az ajtólapot tartsd a vázon kívül, legalább a fogantyúkig.

✱ 60 mm for thickness 100-125
60 mm 100 mm és 125 mm falvastagság esetén


PASSAGE SIZE ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		DOOR SIZE AJTÓLAP MÉRET		B	C	HT
600		615 ÷ 640		645	1310	
700		715 ÷ 740		745	1510	
800	2000/2050	815 ÷ 840	1992/2040	845	1710	2060/2110
900	2030	915 ÷ 940	2022	945	1910	2090
1000	2100	1015 ÷ 1040	2092	1045	2110	2160
1100		1115 ÷ 1140		1145	2310	
1200		1215 ÷ 1240		1245	2510	

DOOR LEAF / AJTÓLAP

MILLING ON PANEL / MARÁS AZ AJTÓLAP TETEJÉN
(only for wooden doors) / (kizárólag faajtóknál)

MAXIMUM DOOR THICKNESS
MAXIMUM AJTÓLAP VASTAGSÁG

Top milling / felső marás.



42

ATTENTION / FIGYELEM
Do not install doors with different thickness from the one expressed in the table / Ne szerelj a táblázatban szereplő ajtólap vastagságtól eltérő ajtólapot a fémvázba!

FEASIBLE DIMENSIONS
MEGVÁLÓSIHATÓ MÉRETEK

WIDTH / SZÉLESSÉG
Fal 100: L 600-tól 1000 mm-ig
Fal 125: L 600-tól 1200 mm-ig
HEIGHT / MAGASSÁG
Fal 100: H 1000-től 2300 mm-ig
Fal 125: H 1000-től 2700 mm-ig

OVERALL DIMENSIONS FORMULA
HOGYAN KALKULÁLJUNK TELJES MÉRETET

WIDTH / SZÉLESSÉG
L x 2 + 110 mm
HEIGHT / MAGASSÁG
Fal 100/125: H + 60 mm

FINISHED WALL BEFEJEZETT FALVASTAGSÁG	INTERNAL CAVITY BELSŐ ÜREG	STUDWORK GIPSZKARTON PROFIL
100	54	75 single sheet egy réteg
125	54	75 double sheet két réteg


ACTUAL PASSAGE SIZE
AZ AKTUÁLIS ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET
is 10 mm smaller / 10 mm-rel kisebb

EXAMPLE / PÉLDA
EFFECTIVE PASSAGE / AZ AKTUÁLIS ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET
=800 mm

ACTUAL PASSAGE SIZE
AKTUÁLIS ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET
=790 mm

Absolute EvoKit

ITEM CODE / CODE ARTICLE: AEDC

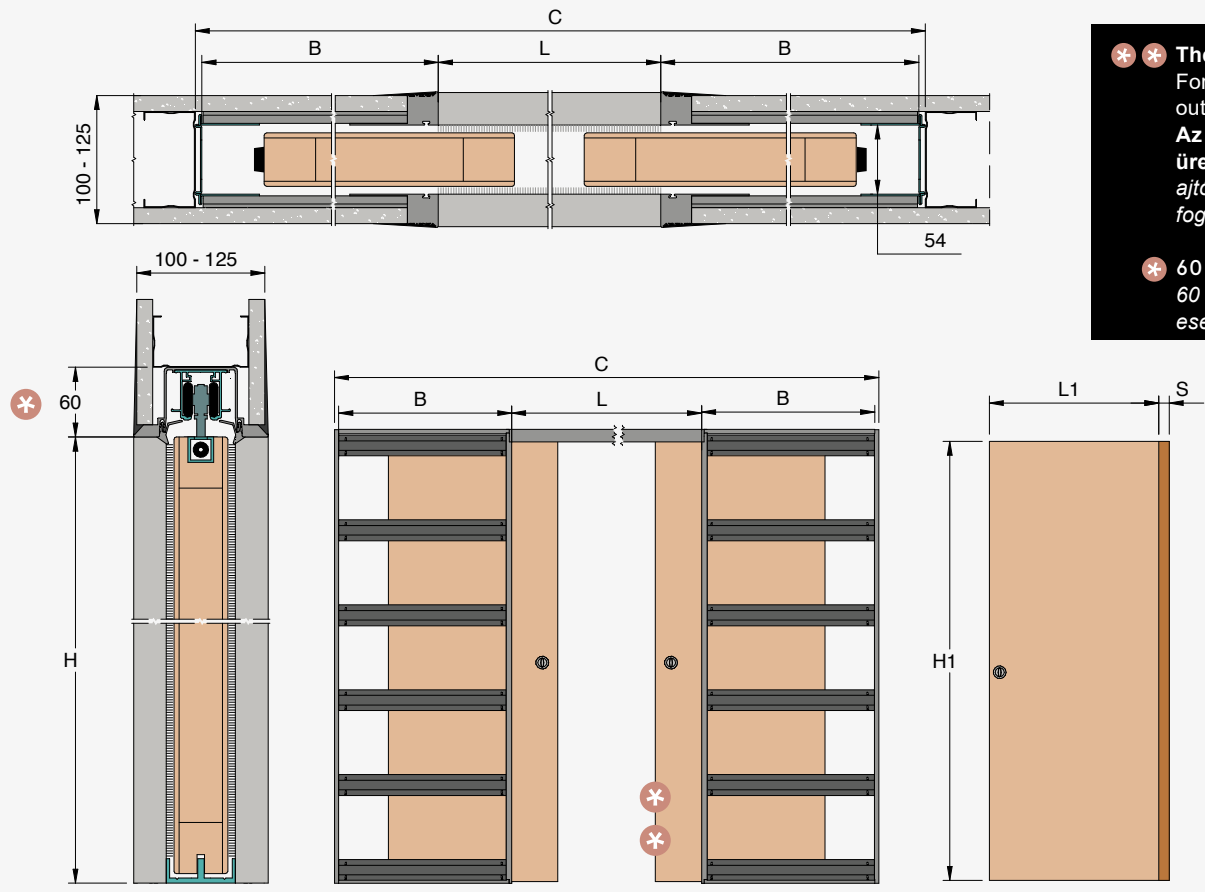

✱✱ The panel fully enters the wall cavity.
For safety reasons please keep the door out of the pocket up to the handle.
Az ajtólap teljesen becsúszik a fal üregébe. Biztonsági okokból, kérjük, az ajtólapot tartsd a vázon kívül legalább a fogantyúkig.

✱ 60 mm for thickness 100-125
60 mm 100 mm és 125 mm falvastagság esetén


PASSAGE SIZE ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		DOOR SIZE AJTÓLAP MÉRET		B	C	HT
1200		615 ÷ 640		645	2500	
1400		715 ÷ 740		745	2900	
1600	2000/2050	815 ÷ 840	1992/2040	845	3300	2060/2110
1800	2030	915 ÷ 940	2022	945	3700	2090
2000	2100	1015 ÷ 1040	2092	1045	4100	2160
2200		1115 ÷ 1140		1145	4500	
2400		1215 ÷ 1240		1245	4900	

DOOR LEAF / AJTÓLAP

MILLING ON PANEL / MARÁS AZ AJTÓLAP TETEJÉN
(only for wooden doors) / (kizárólag faajtóknál)

MAXIMUM DOOR THICKNESS
MAXIMUM AJTÓLAP VASTAGSÁG

Top milling / felső marás.



42

ATTENTION / FIGYELEM
Do not install doors with different thickness from the one expressed in the table / Ne szerelj a táblázatban szereplő ajtólap vastagságtól eltérő ajtólapot a fémvázba!

FEASIBLE DIMENSIONS
MEGVÁLÓSIHATÓ MÉRETEK

WIDTH / SZÉLESSÉG
Fal 100: L 600+600-tól 1000+1000 mm-ig
Fal 125: L 600+600-tól 1200+1200 mm-ig
HEIGHT / MAGASSÁG
Fal 100: H 1000-től 2300 mm-ig
Fal 125: H 1000-től 2700 mm-ig

OVERALL DIMENSIONS FORMULA
HOGYAN KALKULÁLJUNK TELJES MÉRETET

WIDTH / SZÉLESSÉG
L x 2 + 100 mm
HEIGHT / MAGASSÁG
Fal 100/125: H + 60 mm

FINISHED WALL BEFEJEZETT FALVASTAGSÁG	INTERNAL CAVITY BELSŐ ÜREG	STUDWORK GIPSZKARTON PROFIL
100	54	75 single sheet egy réteg
125	54	75 double sheet két réteg

ACTUAL PASSAGE SIZE
AZ AKTUÁLIS ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET
is 10 mm smaller / 10 mm-rel kisebb

EXAMPLE / PÉLDA
EFFECTIVE PASSAGE / AZ AKTUÁLIS ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET
=1600 mm

ACTUAL PASSAGE SIZE
AKTUÁLIS ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET
=1590 mm



Absolute Evo



01 PERFECT INTEGRATION TÖKÉLETES ILLESZKEDÉS

The overlapping mesh allows the perfect integration of the system with the wall.
A túlnyúló fémháló segítségével tökéletesen integrálható a téglafalazatba.



02 FAST / SUPERIOR RENDERING KIVÁLÓAN VAKOLHATÓ

The plaster is uniformly distributed thanks to the special mesh that holds firmly together.
A vakolóhabarcs egyenletesen oszlik el, köszönhetően a fémhálónak, amely határozottan összetartja azt.



03 STRUCTURAL STRENGTH ERŐS SZERKEZETI FELÉPÍTÉS

The double vertical structure guarantees structural strength: lateral panels vertically ribbed by double staves, 4mm and 2mm high, at 50mm interaxis distance. *I A dupla függőleges felépítés extra erőt garantál: az oldalsó panelek függőlegesen bordázottak, 4 mm-es és 2 mm-es rúddal, 50 mm távolságban rögzítve.*



04 STRESS RESISTANT AND SHAPE-RETAINING ALAKTARTÓ

Ermętika systems offer the highest strength and are stress resistant and shape retaining thanks to the galvanized steel structure with 12 horizontal reinforcement bars anchored on the lateral panels of both systems for plastered and plasterboard walls.
Erős, nyomásnak ellenálló rendszer, köszönhetően a horganyzott acél váznak, amely 12 vízszintesen rögzített rúddal erősíti meg az oldalsó paneleket.




05 EXTRACTIBLE RAIL KIEMELHETŐ SÍN

Its easy maintenance, even after set up, will allow both to install accessories and check-up the system for a long lasting and quality sliding.
Egyszerűen szervizelhető, még teljes beépítés után is, lehetővé téve a kiegészítők utólagos behelyezését, vagy a rendszer állapotának bármelyik pillanatban történő ellenőrzését.



06 PRECISE ALIGNMENT OF ANGLES TÖKÉLETES SZÖGEK

Frame angles are precisely aligned thanks to trouble-free corners.
Precízen illesztett keretek a problémamentes sarkoknak köszönhetően.

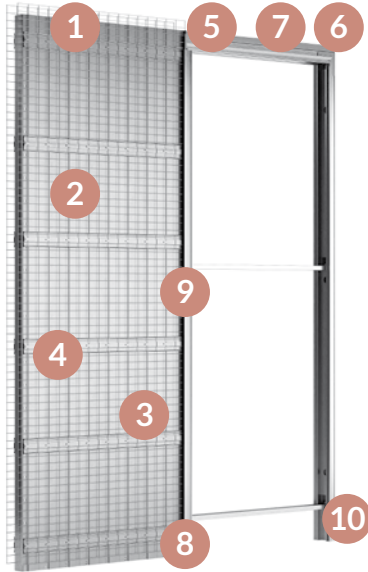

07 TOP PROFILE DESIGN SAVING TAKARÓPROFIL

The PVC top profile ready to be varnished melts with the wall offering a design-saving solution to the horizontal gap between the door and the rail. It also makes the door installation easier.
A PVC felső profil festhető felületű, hogy a falszínnel megegyező színre lehessen festeni. Ez a profil esztétikus megoldást nyújt az ajtólap teteje és a sín közti rés eltakarására.



08 EASY SET-UP KÖNNYEN BEÁLLÍTHATÓ

The floor guide eases the setting up of the sliding system assuring that the door is true within the cavity.
Az alsó megvezető segít az ajtólapot megfelelően pozícionálni a fémváz üregén belül.



09 FRAME PROFILES ALUMÍNIUM PROFILOK

The aluminium profiles are strong but cave in order to guarantee the best aesthetical result when plastering and hydro-painting.
Az alumínium profilok kialakítása garantálja a legszebb esztétikai eredményt glettelés és festést követően.



10 WOODEN DOOR JAMB FA FOGADÓPROFIL

Easy to finish, it makes both door and latch lock easy to set up.
Könnnyen megmunkálható, ahol pedig igény a zárhatóság, könnyedén felszerelhető a zárfogadó lemez.


ABSOLUTE EVO

Flush sliding system
Tok nélküli rendszer



Absolute Evo

ITEM CODE / CODE ARTICLE: ABSI

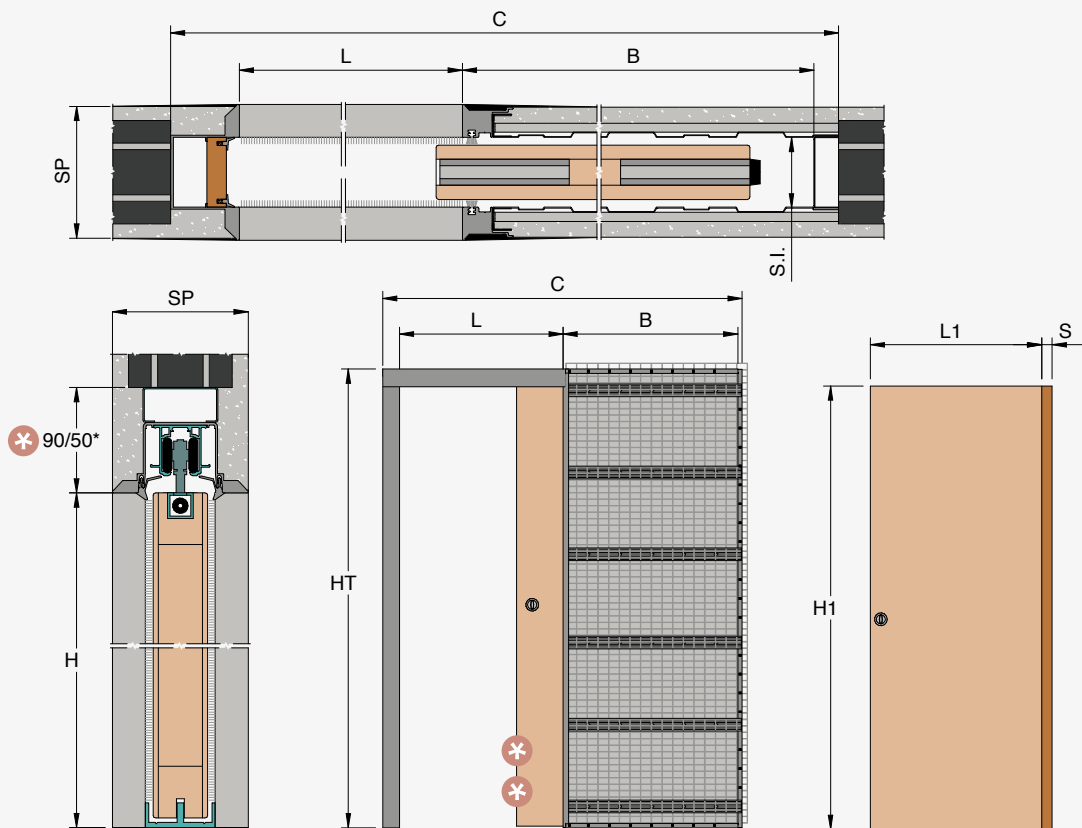

✱✱ The panel fully enters the wall cavity.
For safety reasons please keep the door out of the pocket up to the handle.
Az ajtólap teljesen becsúszik a fal üregébe. Biztonsági okokból, kérjük, az ajtólapot tartsd a vázon kívül legalább a fogantyúkig.

✱ 90 mm for thickness 107-125
50 mm for thickness 150
90 mm falvastagság esetén 107-125
50 mm falvastagság esetén 150

PASSAGE SIZE
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET

600	
700	
800	2000/2010
900	2020/2030
1000	2100
1100	
1200	

DOOR SIZE
AJTÓLAP MÉRET


615 ÷ 640	
715 ÷ 740	
815 ÷ 840	1992/2002
915 ÷ 940	2012/2022
1015 ÷ 1040	2092
1115 ÷ 1140	
1215 ÷ 1240	

B	C	HT
640	1310	
740	1510	
840	1710	2090/2100
940	1910	2110/2120
1040	2110	2190
1140	2310	
1240	2510	

DOOR LEAF / AJTÓLAP

MILLING ON PANEL / MARÁS AZ AJTÓLAP TETEJÉN
(only for wooden doors)/(kizárólag faajtóknál)

Top milling / felső marás.

MAXIMUM DOOR THICKNESS
MAXIMUM AJTÓLAP VASTAGSÁG

42

ATTENTION / FIGYELEM

Do not install doors with different thickness from the one expressed in the table / Ne szereld a táblázatban szereplő ajtólap vastagságoktól eltérő ajtólapot a fémvázba!

FEASIBLE DIMENSIONS
MEGVALÓSÍTHATÓ MÉRETEK

WIDTH / SZÉLESSÉG

Fal107: L 600-tól 1000 mm-ig
Fal 125: L 600-tól 1200 mm-ig
Fal 150: L 600-tól 1200 mm-ig

HEIGHT / MAGASSÁG

Fal 107: H 1000-től 2400 mm-ig
Fal 125/150: H 1000-től 2700 mm-ig

OVERALL DIMENSIONS FORMULA
HOGYAN KALKULÁLJUNK TELJES MÉRETET

WIDTH / SZÉLESSÉG

 $L \times 2 + 110 \text{ mm}$

HEIGHT / MAGASSÁG

Fal 107/125: H + 90 mm
Fal 150: H + 50 mm

FINISHED WALL BEFEJEZETT FALVASTAGSÁG	INTERNAL CAVITY BELSŐ ÜREG	BRICK TÉGLA
---	-------------------------------	----------------

PLASTER / TÉGLAFAL

107	54	80
125	54	100
150	54	120


ACTUAL PASSAGE SIZE
AZ AKTUÁLIS ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET
is 10 mm smaller / 10 mm-rel kisebb

EXAMPLE / PÉLDA
EFFECTIVE PASSAGE / AZ AKTUÁLIS ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET
=800 mm

ACTUAL PASSAGE SIZE
AKTUÁLIS ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET
=790 mm

Absolute Evo

ITEM CODE / CODE ARTICLE: ABSCE

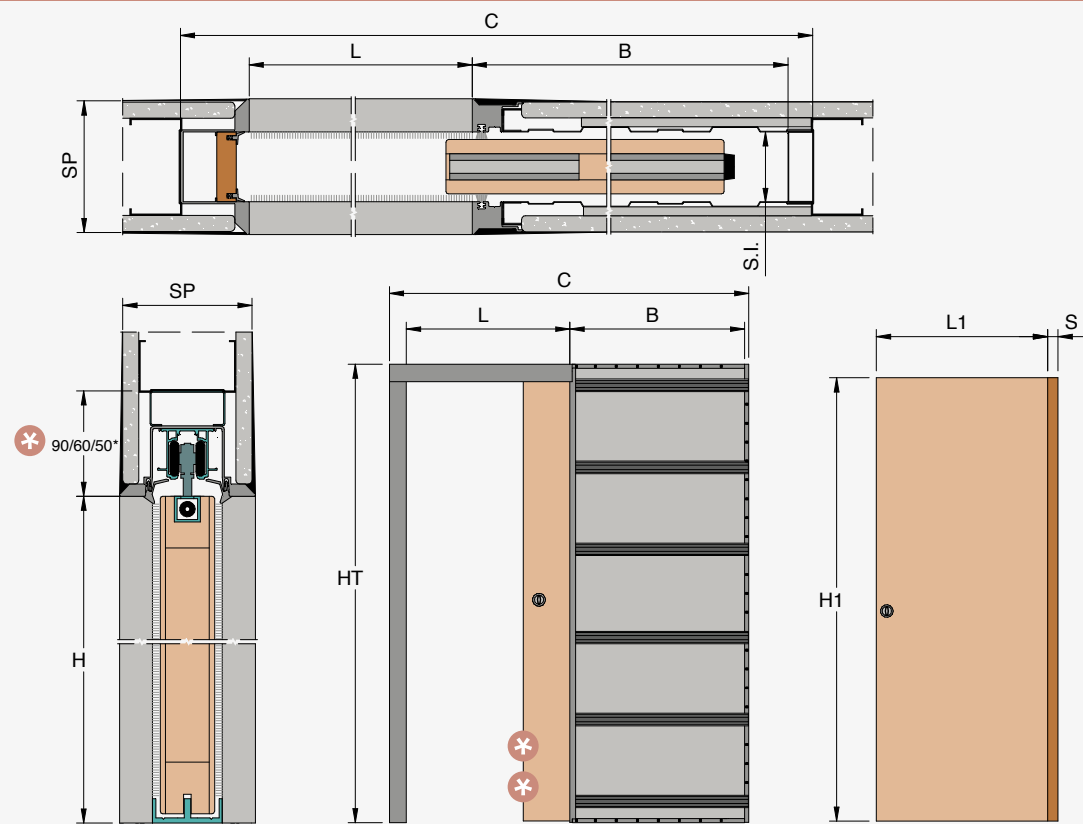

✱✱ The panel fully enters the wall cavity.
For safety reasons please keep the door out of the pocket up to the handle.
Az ajtólap teljesen becsúszik a fal üregébe. Biztonsági okokból, kérjük, az ajtólapot tartsd a vázon kívül legalább a fogantyúkig.

✱ 90 mm for thickness 100
60 mm for thickness 125
50 mm for thickness 150
90 mm falvastagság esetén 100
60 mm falvastagság esetén 125
50 mm falvastagság esetén 150

PASSAGE SIZE
ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET


600	
700	
800	2000/2010
900	2020/2030
1000	2100
1100	
1200	

DOOR SIZE
AJTÓLAP MÉRET

615 ÷ 640	
715 ÷ 740	
815 ÷ 840	1992/2002
915 ÷ 940	2012/2022
1015 ÷ 1040	2092
1115 ÷ 1140	
1215 ÷ 1240	

B	C	HT
640	1310	
740	1510	
840	1710	2090/2100
940	1910	2110/2120
1040	2110	2190
1140	2310	
1240	2510	


THICKNESS 125/ VASTAGSÁG 125

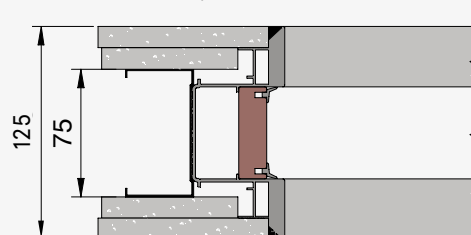

DOOR LEAF / AJTÓLAP

MILLING ON PANEL / MARÁS AZ AJTÓLAP TETEJÉN
(only for wooden doors)/(kizárólag faajtóknál)

Top milling / felső marás.

MAXIMUM DOOR THICKNESS
MAXIMUM AJTÓLAP VASTAGSÁG

42

ATTENTION / FIGYELEM

Do not install doors with different thickness from the one expressed in the table / Ne szereld a táblázatban szereplő ajtólap vastagságoktól eltérő ajtólapot a fémvázba!

FINISHED WALL BEFEJEZETT FALVASTAGSÁG	INTERNAL CAVITY BELSŐ ÜREG	STUDWORK GIPSZKARTON PROFIL
---	-------------------------------	-----------------------------------

PLASTERBOARD / GIPSZKARTON

100	54	75	single sheet egy réteg
125	54	75	double sheet két réteg
150	54	100	double sheet két réteg

ACTUAL PASSAGE SIZE
AZ AKTUÁLIS ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET
is 10mm smaller / 10 mm-rel kisebb

EXAMPLE / PÉLDA
EFFECTIVE PASSAGE / AZ AKTUÁLIS ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET
=1600 mm

ACTUAL PASSAGE SIZE
AKTUÁLIS ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET
=1590 mm

FEASIBLE DIMENSIONS
MEGVALÓSÍTHATÓ MÉRETEK

WIDTH / SZÉLESSÉG

Fal 100: L 600-tól 1000 mm-ig
Fal 125: L 600-tól 1200 mm-ig
Fal 150: L 600-tól 1200 mm-ig

HEIGHT / MAGASSÁG

Fal 100: H 1000-től 2400 mm-ig
Fal 125/150: H 1000-től 2700 mm-ig

OVERALL DIMENSIONS FORMULA
HOGYAN KALKULÁLJUNK TELJES MÉRETET

WIDTH / SZÉLESSÉG

 $L \times 2 + 110 \text{ mm}$


HEIGHT / MAGASSÁG

Fal 100: H + 90 mm
Fal 125: H + 60 mm
Fal 150: H + 50 mm





Absolute Rush

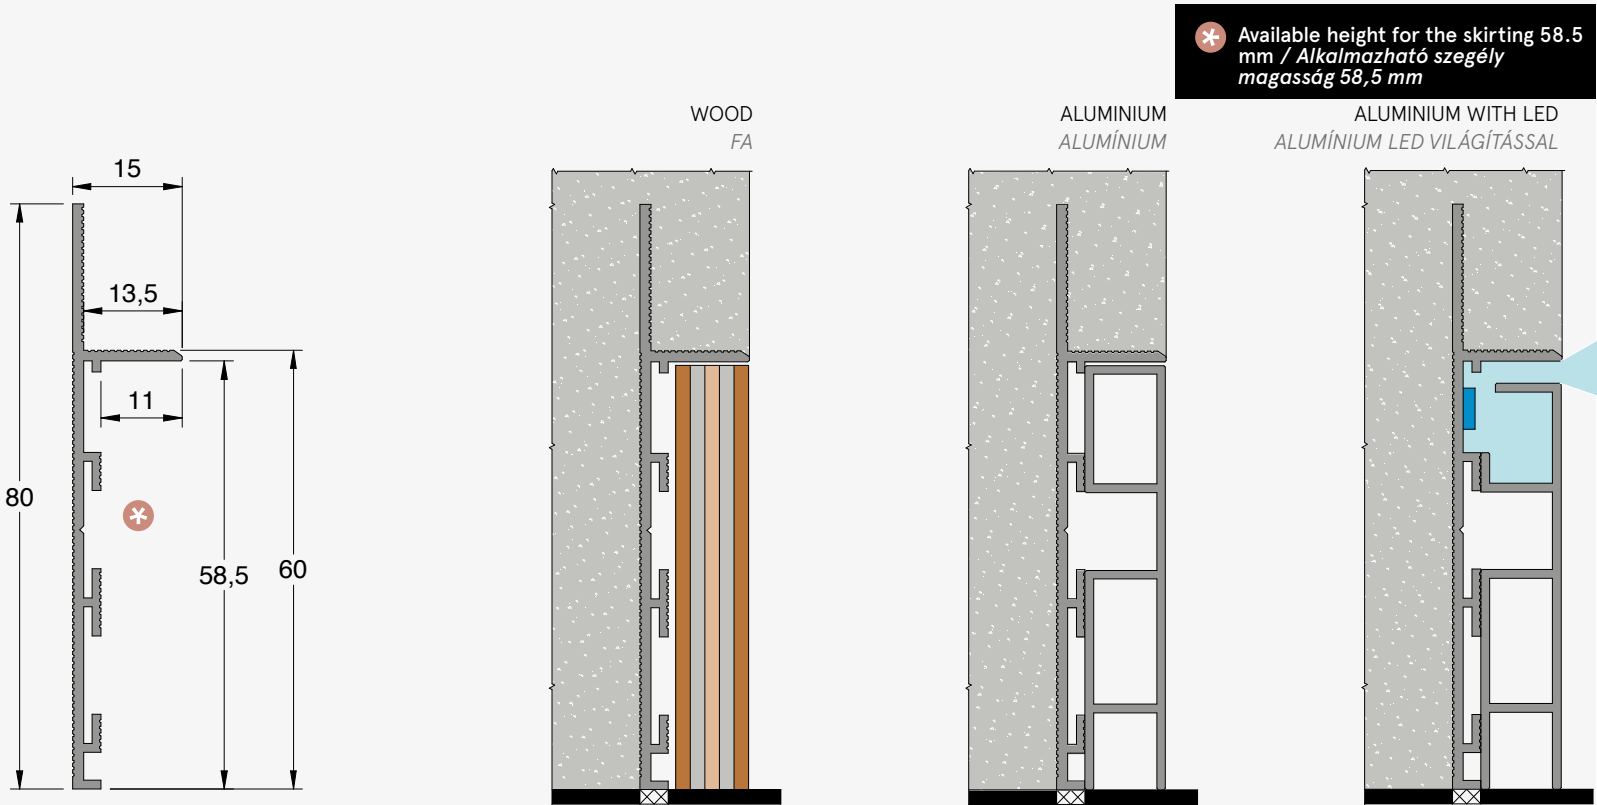

Classic baseboard
Klasszikus szegélyléc

Flush baseboard
Süllyesztett falszegély

Flush baseboard with LED
Süllyesztett falszegély LED világítással



Ceramics/ Hidegburkolat



Alluminium/ Alumínium



Alluminium with LED / Alumínium LED világítással

ADVANTAGES / ELŐNYÖK

- Fit for all Ermetika systems, both sliding and swing
Az összes nyíló és toló Ermetika rendszerrel kompatibilis.
- Perfect aesthetic result matching Flush systems
Tökéletesen esztétikus végeredmény a tok nélküli rendszerekkel harmóniában.
- No more dust on the baseboard
Nem ül meg a por a szegélyeken.
- Freedom to furnish close to the wall avoiding useless gaps
A bútorokat közel lehet tolni a falhoz, nincsenek haszontalan rések a bútorok és a falazat között.

COMPATIBLE MODELS KOMPATIBILIS MODELLEK

- Absolute Swing
- Absolute Evo
- Absolute EvoKit
- Absolute Energy

WALL SET UP FAL ELŐKÉSZÍTÉSE

The profiles shall be fixed to plasterboard or plastered wall through screws (not included)
A profilokat gipszkartonra, vagy téglafalra kell felcsavarozni (a csavar nem tartozék)

ABSOLUTE RUSH

Flush baseboard skirting
Süllyesztett lábazati szegély





ECHO

ITEM CODE / CODE ARTICLE **SINGLE DOOR: PECS.SC**
DOUBLE DOOR: PECD.SC

Compatible Frame System / Kompatibilis rendszerek: Absolute Evo, Absolute Energy, BinAir

 42mm Door thickness / 42 mm ajtólap vastagság


1 Choose the door panel finish / Válaszd ki az ajtólap felületét!



White
Fehér



Ash
Kőris




Dove grey
Galambszürke



Grey Elm
Szürke szil




Walnut
Dió



Wych Elm
Hegyi szil

These finishes do not represent the materials in their truthfulness of colour, texture. They are to be considered as simulations for graphic representation only.
Ezek a felületek nem felelnek meg teljes egészében a valós színnek, textúrának és erezettségnek. Kizárólag a színek jellegét mutatja meg.

2 Choose the finish of the aluminium perimeter profile Válaszd ki az alumínium keretprofil színét!



Satin chrome
Szálcsiszolt króm



Dark bronze
Sötét bronz



Lacquered White
Festett fehér



Satin Champagne
Szálcsiszolt pezsgő

3 Choose the handle / Válassz kilincset!

(NOT INCLUDED) / (NEM TARTOZÉK)



ADAPTA HANDLE / Adapta süllyesztett fogantyú
With or without lock / Zárval, vagy zár nélkül



Silver
Ezüst



Dark bronze
Sötét bronz



White
Fehér



Black
Fekete



Champagne
Pezsgő

(INCLUDED) / (TARTOZÉK)



KIT TONDA / Tonda süllyesztett fogantyú szett
With or without lock / Zárval, vagy zár nélkül



Silver
Ezüst





Polished chrome
Fényes króm



Black
Fekete



Polished brass
Fényes réz



KIT QUADRA / Quadra süllyesztett fogantyú szett
With or without lock / Zárval, vagy zár nélkül



Silver
Ezüst



Polished chrome
Fényes króm



Black
Fekete



ECHO

SLIDING DOOR TOK NÉLKÜLI RENDSZER

Flush door in laminate
ECHO tolóajtó lapok



ECHO

ITEM CODE / CODE ARTICLE **SINGLE DOOR: PECS.BA**
DOUBLE DOOR: PECD.BA

Compatible Frame System / Kompatibilis rendszerek: Absolute Evo, Absolute Energy, BinAir

* 50mm (push/tirant) or 42mm (pull/poussant)
Door thickness/50 mm (befelé nyíló), vagy 42 mm (kifelé nyíló)


1 Choose the door panel finish / Válaszd ki az ajtólap felületét!



White
Fehér




Ash
Kőris




Dove grey
Galambszürke



Grey Elm
Szürke szil



Walnut
Dió



Wych Elm
Hegyi szil

These finishes do not represent the materials in their truthfulness of colour, texture. They are to be considered as simulations for graphic representation only.
Ezek a felületek nem felelnek meg teljes egészében a valós színeknek, textúrának és erezettségnek. Kizárólag a színek jellegét mutatja meg.

2 Choose the lock / Válaszd ki a zárat!

3 Choose the finish of the aluminium perimeter profile Válaszd ki az alumínium keretprofil színét!

4 Choose the finish of hinges Válaszd ki a pántok színét!



Silver
Ezüst



Dark bronze
Sötét bronz



White
Fehér



Black
Fekete



Champagne
Pezsgő



Silver
Ezüst



Dark bronze
Sötét bronz



White
Fehér



Champagne
Pezsgő

(3 hinges kit / 3 db pánttal) H<2400 mm

(4 hinges kit / 4 db pánttal) H ≥ 2400 mm

5 Choose the handle (not included) / Válassz kilincset (nem tartozék)!



ADAPTA HANDLE / Adapta süllyesztett fogantyú
With or without lock / Zárral, vagy zár nélkül



Silver
Ezüst



Dark bronze
Sötét bronz



White
Fehér



Black
Fekete



Champagne
Pezsgő



HANDLES / kilincsek
With or without lock / Zárral, vagy zár nélkül



PULL LEVER HANDLES
Fogantyúk

ECHO HINGED DOOR TAPÉTA AJTÓ

Flush door in laminate
ECHO tapétaajtó lapok

CLASSIC LINE

Classic solution
Klasszikus rendszerek

3

2

1

1 **Evolution**
Classic sliding pocket door system
Klasszikus tolóajtó rendszer

Evolution Motorised
Motorised sliding pocket door system
Motorizált tolóajtó rendszer

EvoKit
Classic sliding pocket door kit
Falban futó tolóajtó fémváz lapra szerelt szettben

2 **Staffetta**
Classic sliding pocket door system for telescopic doors
Teleszkópikus ajtórendszer

3 **Arkimede**
Curved sliding pocket door system
Ívelt tolóajtó rendszer

Unico Evo
Two sliding pocket doors in the same pocket
Két ajtólap egy zsebben



Evokit



01 | REMOVABLE RAIL KIEMELHETŐ SÍN

Its easy maintenance, even after set up, will allow both to install accessories and check-up the system for a long lasting and quality sliding.
Egyszerűen szervizelhető, még teljes beépítés után is, lehetővé téve kiegészítők utólagos behelyezését, vagy a rendszer állapotának bármelyik pillanatban történő ellenőrzését.




02 | STRUCTURAL STRENGTH ERŐS SZERKEZETI FELÉPÍTÉS

The six horizontal reinforcements guarantee structural strength: they're shaped in order to be stable and solid against plasterboard lateral pressures. *A hat vízszintes merevítőborda garantálja a tökéletes szerkezeti stabilitást: a profilok kialakítása úgy van tervezve, hogy megbízhatóan ellenálljon a gipszkartontáblák oldalirányú terhelésének.*




03 | ABSOLUTE FIRMNESS TELJES STABILITÁS

Stronger metal door jamb reinforcements (1.2 mm thick) guarantee firmness in one of the critical points of a cavity sliding door system.
Az 1,2 mm vastagságú acél merevítőelemek biztosítják a szerkezet megfelelő szilárdságát a falban futó tolóajtók legkritikusabb pontján.



04 | ADJUSTABLE THICKNESS ÁLLÍTHATÓ FALVASTAGSÁG

Evokit systems can be adjusted for different finished wall sizes, in few steps.
Az Evokit rendszer kialakításának köszönhetően, néhány egyszerű lépésben beállítható a falvastagság.



05 | PERFECT INTEGRATION TÖKÉLETES ILLESZKEDÉS

The fixing points of the system to the metal structure allow perfect integration and a quicker set up. *A rendszer rögzítési pontjai biztosítják a gyorsabb összeszerelést és a tökéletes illeszkedést a fémvázhoz.*



06 | STUNNING AESTHETICAL RESULT / LENYŰGŐZŐ ESZTÉTIKAI EREDMÉNY

The special "design-saving" flaps included in the anodized steel track offer the better aesthetical result. *A speciális minimáldizájn szárnyak, beleértve a horganyzott acél pályát, jobb esztétikai eredményt kínálnak.*



07 | SILENT SLIDING CSENDES SIKLÁS

The "easy roll" nylon trolley kit guarantees silent, long-lasting and fluid sliding motion. They can support up to 100 Kg and their wheels run on sealed ball bearings. *Az "easy roll" műanyag kocsik garantálják a csendes, hosszú élettartamú és folyékony gördülést. A görgős csapágy kerekek pedig elbírnak akár egy 100 kg-os ajtólappal is.*



08 | EASY SET-UP KÖNNYEN BEÁLLÍTHATÓ

The floor guide simplifies the door panel set-up assuring the door is perfectly centred within the frame. *Az alsó megvezető segít az ajtólapot megfelelően pozicionálni a fémváz üregén belül.*



09 | LOGISTIC FLEXIBILITY EGYSZERŰBB SZÁLLÍTÁS

The kit is supplied dismantled and is less bulky than the pre-assembled one. *A "kit" szétszerelve érkezik, így kevésbé méretes, mint az összeszerelt változat, ezáltal kisebb helyen elfér, és könnyebben szállítható.*

EVOKIT

Classic sliding system in kit
Klasszikus tolóajtó fémváz szett






EvoKit

ITEM CODE / CODE ARTICLE: EKSC

* 60 mm for thickness 100-125
60 mm 100 mm és 125 mm
falvastagság esetén

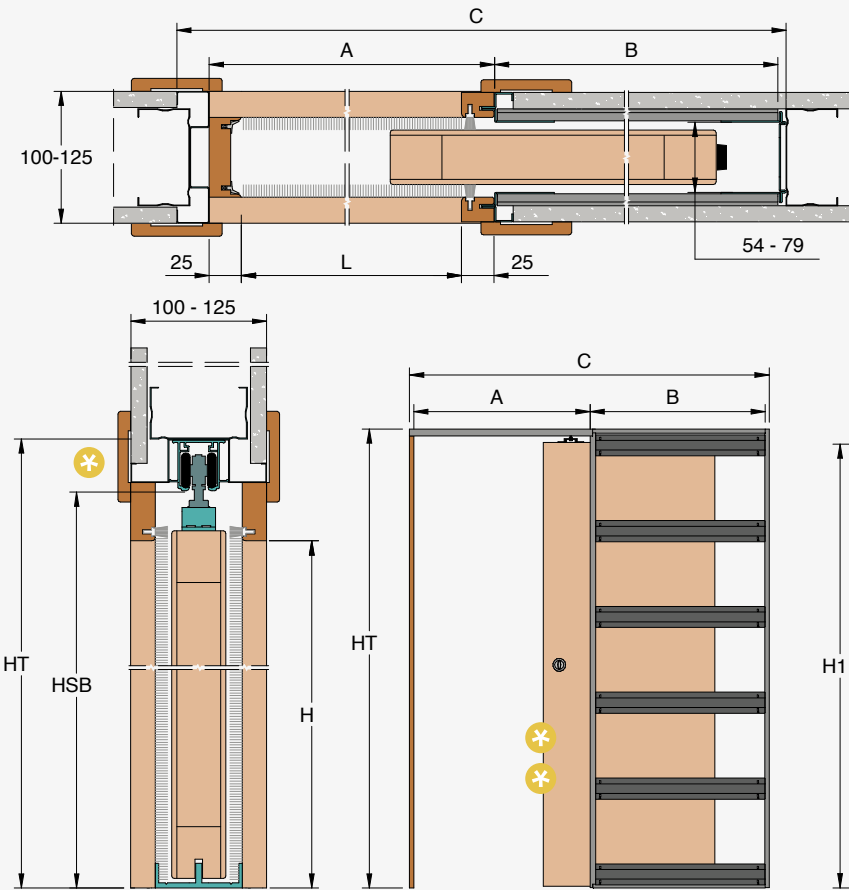

* * The panel fully enters the wall cavity.
For safety reasons please keep the door
out of the pocket up to the handle.
Az ajtólap teljesen becsúszik a fal
üregébe. Biztonsági okokból, kérjük, az
ajtólapot tartsd a vázon kívül legalább a
fogantyúkig.

PASSAGE SIZE ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET

600	
700	
800	2000/2100
900	2020/2030
1000	2100
1100	
1200	

DOOR SIZE AJTÓLAP MÉRET

615 ÷ 640	
715 ÷ 740	
815 ÷ 840	2010/2020
915 ÷ 940	2030/2040
1015 ÷ 1040	2110
1115 ÷ 1140	
1215 ÷ 1240	

A	B	C	HT
650	620	1310	
750	720	1510	
850	820	1710	2090/2190
950	920	1910	2110/2120
1050	1020	2110	2190
1150	1120	2310	
1250	1220	2510	

For different size requirements please contact the technical department to check feasibility:
tecnico@ermetika.it
Eltérő méretű termékek igénylése esetén kérjük, vedd fel a kapcsolatot a műszaki osztállyal:
info@ermetikaajto.hu

ADVANTAGES / ELŐNYÖK:

- Save stock area in warehouse
Helytakarékos raktározás
- Easy and quick set up
Könnyű és gyors összeszerelés
- Extractible rail
Kiemelhető sín
- Strong vertical and horizontal profiles
Erős függőleges és vízszintes profilok

FEASIBLE DIMENSIONS MEGVALÓSÍTHATÓ MÉRETEK

WIDTH / SZÉLESSÉG
L 600-tól 1200 mm-ig

HEIGHT / MAGASSÁG
Fal 100: H 1000-től 2300 mm-ig
Fal 125: H 1000-től 2700 mm-ig

OVERALL DIMENSIONS FORMULA HOGYAN KALKULÁLJUNK TELJES MÉRETET

WIDTH / SZÉLESSÉG
L x 2 + 110 mm

HEIGHT / MAGASSÁG
H + 90 mm


FINISHED WALL BEFEJEZETT FALVASTAGSÁG	INTERNAL CAVITY BELSŐ ÜREG	STUDWORK GIPSZKARTON PROFIL	DOOR LEAF AJTÓLAP
100	54	75	40
125	79	100	64

ATTENTION Do not install doors with different thickness
from the one expressed in the table **FIGYELEM!** Ne
használd a táblázatban szereplő ajtólap vastagságoktól
eltérő ajtólapot a szerkezetben!

EvoKit

ITEM CODE / CODE ARTICLE: EKDC

* 60 mm for thickness 100-125
60 mm 100 mm és 125 mm
falvastagság esetén

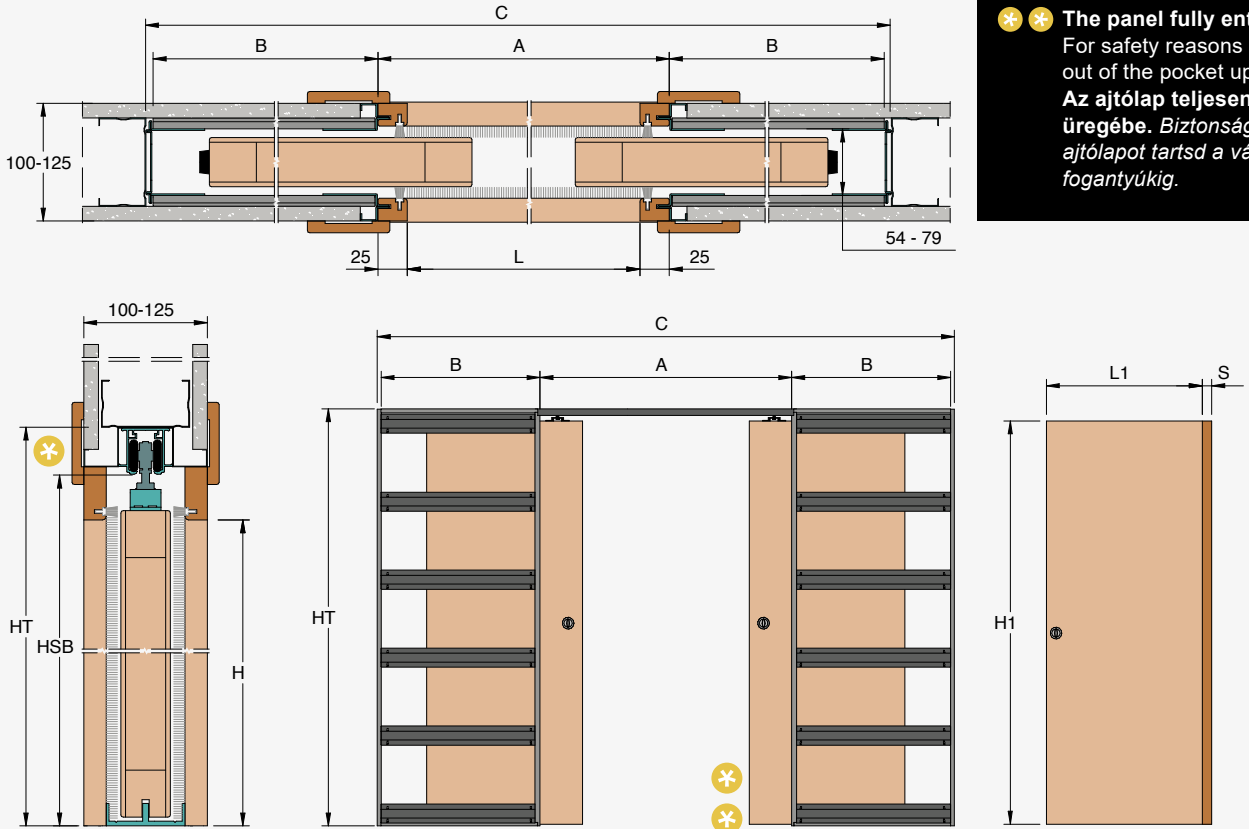

* * The panel fully enters the wall cavity.
For safety reasons please keep the door
out of the pocket up to the handle.
Az ajtólap teljesen becsúszik a fal
üregébe. Biztonsági okokból, kérjük, az
ajtólapot tartsd a vázon kívül legalább a
fogantyúkig.

PASSAGE SIZE ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET

1200	
1400	
1600	2000/2100
1800	2020/2030
2000	2100
2200	
2400	

DOOR SIZE AJTÓLAP MÉRET

615 ÷ 640	
715 ÷ 740	
815 ÷ 840	2010/2020
915 ÷ 940	2030/2040
1015 ÷ 1040	2110
1115 ÷ 1140	
1215 ÷ 1240	

A	B	C	HT
1250	620	2510	
1450	720	2910	
1650	820	3310	2090/2190
1850	920	3710	2110/2120
2050	1020	4110	2190
2250	1120	4510	
2450	1220	4910	

For different size requirements please contact the technical department to check feasibility:
tecnico@ermetika.it
Eltérő méretű termékek igénylése esetén kérjük, vedd fel a kapcsolatot a műszaki osztállyal:
info@ermetikaajto.hu

ADVANTAGES / ELŐNYÖK:

- Save stock area in warehouse
Helytakarékos raktározás
- Easy and quick set up
Könnyű és gyors összeszerelés
- Extractible rail
Kiemelhető sín
- Strong vertical and horizontal profiles
Erős függőleges és vízszintes profilok

FEASIBLE DIMENSIONS MEGVALÓSÍTHATÓ MÉRETEK

WIDTH / SZÉLESSÉG
L 600+600-től 1200+1200 mm-ig

HEIGHT / MAGASSÁG
Fal 100: H 1000-től 2300-ig
Fal 125: H 1000-től 2700-ig

OVERALL DIMENSIONS FORMULA HOGYAN KALKULÁLJUNK TELJES MÉRETET

WIDTH / SZÉLESSÉG
L x 2 + 110 mm

HEIGHT / MAGASSÁG
H + 90 mm

FINISHED WALL BEFEJEZETT FALVASTAGSÁG	INTERNAL CAVITY BELSŐ ÜREG	STUDWORK GIPSZKARTON PROFIL	DOOR LEAF AJTÓLAP
100	54	75	40
125	79	100	64

ATTENTION Do not install doors with different thickness
from the one expressed in the table **FIGYELEM!** Ne
használd a táblázatban szereplő ajtólap vastagságoktól
eltérő ajtólapot a szerkezetben!



Evolution



01 PERFECT INTEGRATION TÖKÉLETES ILLESZKEDÉS

The overlapping mesh allows the perfect integration of the system with the wall.
A túlnyúló fémháló segítségével tökéletesen integrálható a téglafalazatba.



02 FAST / SUPERIOR RENDERING KIVÁLÓAN VAKOLHATÓ

The plaster is uniformly distributed thanks to the special mesh that holds it firmly together.
A vakolat egyenletesen oszlik el a speciális hálónak köszönhetően, amely szorosan összetartja azt.



03 STRUCTURAL STRENGTH ERŐS SZERKEZETI FELÉPÍTÉS

The double vertical structure guarantees more strength: lateral panels are vertically ribbed by 4mm and 2mm double staves, fixed at a 50mm distance.
A dupla függőleges felépítés extra erőt garantál: az oldalsó panelek függőlegesen bordázottak, 4 mm-es és 2 mm-es rúddal, 50 mm távolságban rögzítve.




04 STRESS RESISTANT AND SHAPE-RETAINING ALAKTARTÓ

Strong and stress resistant system thanks to its galvanized steel structure with 12 horizontal reinforcement bars anchored on the lateral panels.
Erős, nyomásnak ellenálló rendszer, köszönhetően a horganyzott acél váznak, amely 12 vízszintesen rögzített rúddal erősíti meg az oldalsó paneleket.




05 EASY SET-UP KÖNNYEN BEÁLLÍTHATÓ

The floor guide simplifies the door panel set-up assuring the door is perfectly centred within the frame.
Az alsó megvezető segít az ajtólapot megfelelően pozicionálni a fémváz üregén belül.



06 SOLIDITY AND SIMPLICITY SZILÁRDSÁG ÉS EGYSZERŰSÉG

Simple to set up system thanks to the "easy clip" crossbar that helps the structure to withstand bigger and heavier doors.
Egyszerűen szerelhető, köszönhetően az "easy clip" keresztrúdnak, ami segíti a szerkezetet, hogy jobban terhelhető legyen a nagyobb és nehezebb ajtókhoz.

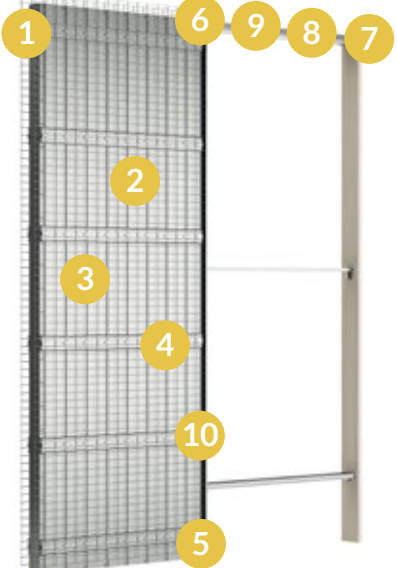

07 STUNNING AESTHETICAL RESULT / LENYÜGŐZŐ ESZTÉTIKAI EREDMÉNY

The special "design-saving" flaps included in the anodized steel track offer the better aesthetical result.
A speciális minimáldizájn szárnyak, beleértve a horganyzott acél pályát, jobb esztétikai eredményt kínál.




08 SILENT AND FLUID SLIDING CSENDES SIKLÁS

The "easy roll" nylon trolley kit guarantees silent, long-lasting and fluid sliding motion. They can bear up to 100 Kg and their wheels run on sealed ball bearings.
Az "easy roll" műanyag kocskák garantálják a csendes, hosszú élettartamú és folyékony gördülést. A görgős csapágy kerekek pedig elbírnak akár egy 100 kg-os ajtólappal is.



09 ABSOLUTE STABILITY TELJES STABILITÁS

The profiles for jambs are made of 1.2 mm-thick bended metal sheets thick in order to guarantee stability.
A hajlított profilok 1,2 mm vastag acélból készülnek a tökéletes stabilitás érdekében.



10 FOOL PROOF INSTALLATION EGYSZERŰ BEÉPÍTHETŐSÉG

The lower door guide makes the setting up of the system easier and guarantees stability, during the installation process.
Az alsó távtartó egyszerűbbé teszi a szerkezet összeszerelését, garantálva a stabilitást a beépítés során.



EVOLUTION


Classic sliding system
Klasszikus tolóajtó rendszer






Evolution

STANDARD MÉRET: EVSI
EGYEDI SZÉLESSÉGI MÉRET: EVSIW
EGYEDI SZÉLESSÉGI ÉS MAGASSÁGI MÉRET: EVSIY

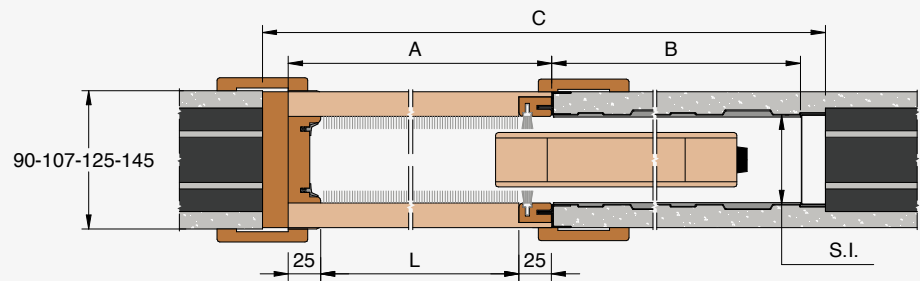

✱✱ The panel fully enters the wall cavity.
For safety reasons please keep the door out of the pocket up to the handle.
Az ajtólap teljesen becsúszik a fal üregébe. Biztonsági okokból, kérjük, az ajtólapot tartsd a vázon kívül legalább a fogantyúkig.

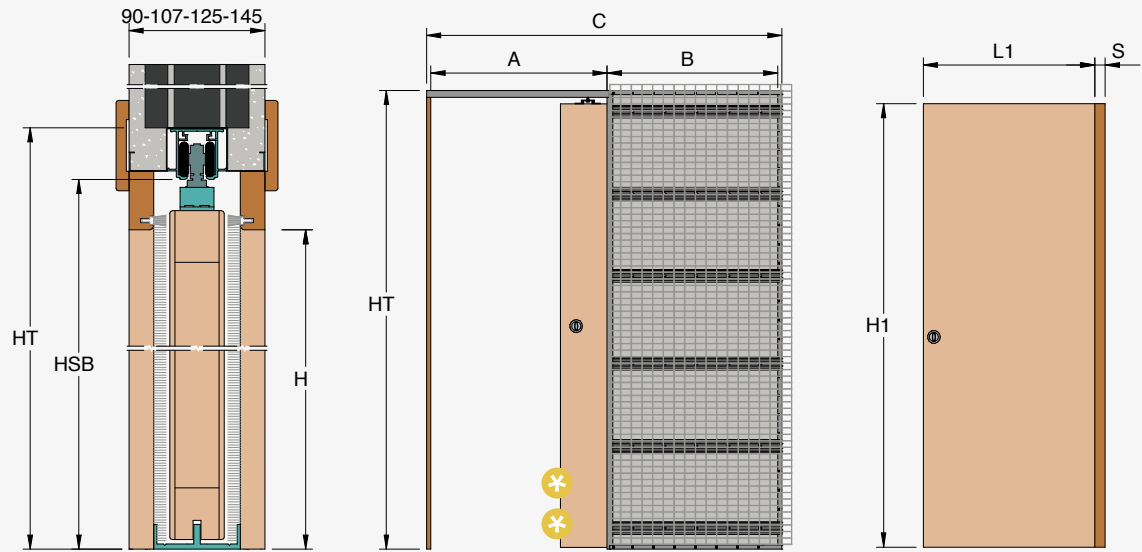

PASSAGE SIZE ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		DOOR SIZE AJTÓLAP MÉRET		A	B	C	HT
600		615 ÷ 640		650	620	1320	
700		715 ÷ 740		750	720	1520	
800	2000/2010	815 ÷ 840	2010/2020	850	820	1720	2090/2100
900	2020/2030	915 ÷ 940	2030/2040	950	920	1920	2110/2120
1000	2100/2400	1015 ÷ 1040	2110/2410	1050	1020	2120	2190/2490
1100		1115 ÷ 1140		1150	1120	2320	
1200		1215 ÷ 1240		1250	1220	2520	

For production reasons, the customised cavity systems are technically different from Evolution.
Gyártástechnológiai okokból az egyedi méretű szerkezetek kialakítása műszakilag eltér az Evolution rendszerétől.

For different size requirements please contact the technical department to check feasibility: info@ermetikaajto.hu

Eltérő méretű termékek igénylése esetén kérjük, vedd fel a kapcsolatot a műszaki osztállyal: info@ermetikaajto.hu

FEASIBLE DIMENSIONS MEGVALÓSÍTHATÓ MÉRETEK

WIDTH / SZÉLESSÉG

Fal 90: L 600-1000 mm-ig
Fal 107: L 600-1200 mm-ig
Fal 125/145: L 600-1500 mm-ig

HEIGHT / MAGASSÁG

Fal 90: H 1000-tól 2100 mm-ig
Fal 107/125/145: H 1000-tól 2700 mm-ig

OVERALL DIMENSIONS FORMULA HOGYAN KALKULÁLJUNK TELJES MÉRETET

WIDTH / SZÉLESSÉG

L x 2 + 120 mm

HEIGHT / MAGASSÁG

H + 90 mm


FINISHED WALL BEFEJEZETT FALVASTAGSÁG	INTERNAL CAVITY BELSŐ ÜREG	BRICK TÉGLA	DOOR LEAF AJTÓLAP
---	-------------------------------------	----------------	----------------------

PLASTER / TÉGLAFAL			
90	54	60	40
107	69	80	42
125	89	100	64
145	109	120	70


ATTENTION Do not install doors with different thickness from the one expressed in the table **FIGYELEM!** Ne használj a táblázatban szereplő ajtólap vastagságoktól eltérő ajtólapot a szerkezetben!

Evolution

STANDARD MÉRET: EVSC
EGYEDI SZÉLESSÉGI MÉRET: EVSCW
EGYEDI SZÉLESSÉGI- ÉS MAGASSÁGI MÉRET: EVSCY

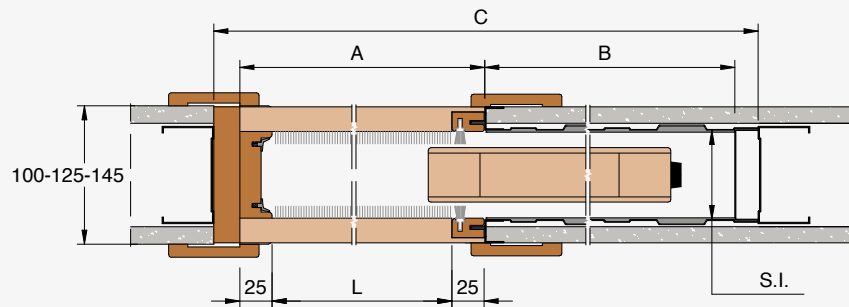

✱✱ The panel fully enters the wall cavity.
For safety reasons please keep the door out of the pocket up to the handle.
Az ajtólap teljesen becsúszik a fal üregébe. Biztonsági okokból, kérjük, az ajtólapot tartsa a vázon kívül legalább a fogantyúkig.

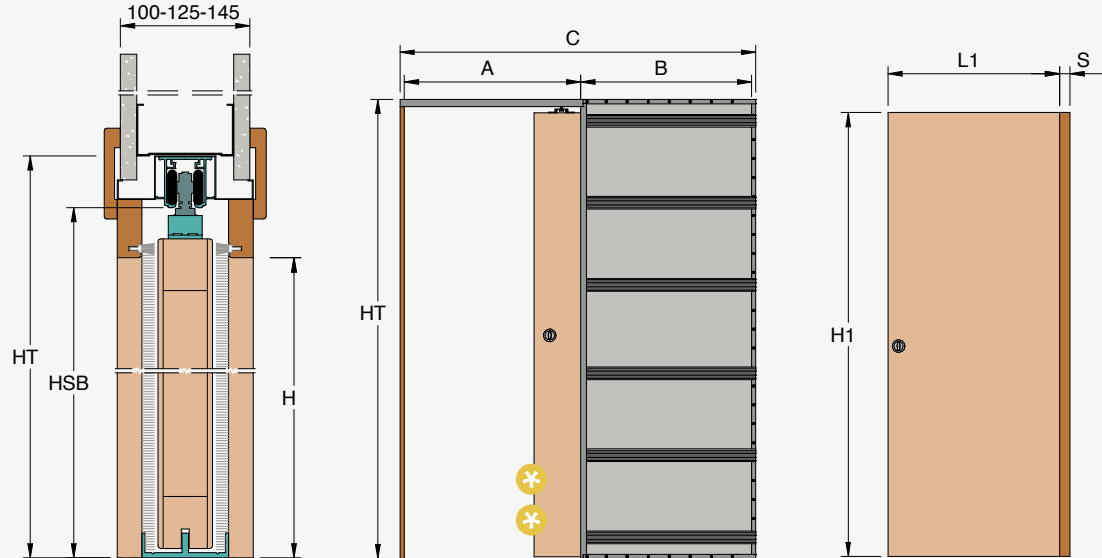

PASSAGE SIZE ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET		DOOR SIZE AJTÓLAP MÉRET		A	B	C	HT
600		615 ÷ 640		650	620	1320	
700		715 ÷ 740		750	720	1520	
800	2000/2010	815 ÷ 840	2010/2020	850	820	1720	2090/2100
900	2020/2030	915 ÷ 940	2030/2040	950	920	1920	2110/2120
1000	2100/2400	1015 ÷ 1040	2110/2410	1050	1020	2120	2190/2490
1100		1115 ÷ 1140		1150	1120	2320	
1200		1215 ÷ 1240		1250	1220	2520	

For production reasons, the customised cavity systems are technically different from Evolution.
Gyártástechnológiai okokból az egyedi méretű szerkezetek kialakítása műszakilag eltér az Evolution rendszerétől.

For different size requirements please contact the technical department to check feasibility: tecnico@ermetika.it

Eltérő méretű termékek igénylése esetén kérjük, vedd fel a kapcsolatot a műszaki osztállyal: info@ermetikaajto.hu

FEASIBLE DIMENSIONS MEGVALÓSÍTHATÓ MÉRETEK

WIDTH / SZÉLESSÉG

Fal 90: L 600-1000 mm-ig
Fal 107: L 600-1200 mm-ig
Fal 125/145: L 600-1500 mm-ig

HEIGHT / MAGASSÁG

Fal 90: H 1000-tól 2100 mm-ig
Fal 107/125/145: H 1000-tól 2700 mm-ig

OVERALL DIMENSIONS FORMULA HOGYAN KALKULÁLJUNK TELJES MÉRETET

WIDTH / SZÉLESSÉG

L x 2 + 120 mm

HEIGHT / MAGASSÁG

H + 90 mm

FINISHED WALL BEFEJEZETT FALVASTAGSÁG	INTERNAL CAVITY BELSŐ ÜREG	STUDWORK GIPSZKARTON PROFIL	DOOR LEAF AJTÓLAP
---	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------

PLASTERBOARD / GIPSZKARTON			
100	59	75	40
125	84	100	64
145	109	120	70

Pocket door system for plasterboard are made for 12,5 mm thick sheets both for 75 mm and 100 mm studworks.
A gipszkartonos szerkezetek 12,5 mm gipszkartontábla vastagsághoz készülnek. Akár 75 mm, akár 100 mm vastag gipszkarton válaszfalprofilal épül a fal.



ATTENTION Do not install doors with different thickness from the one expressed in the table **FIGYELEM!** Ne használj a táblázatban megadottól eltérő vastagságú ajtólapot a szerkezetben!





BinAir

ITEM CODE / CODE ARTICLE: **BEM**

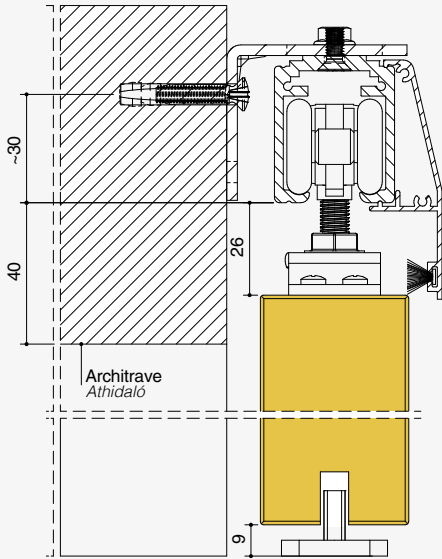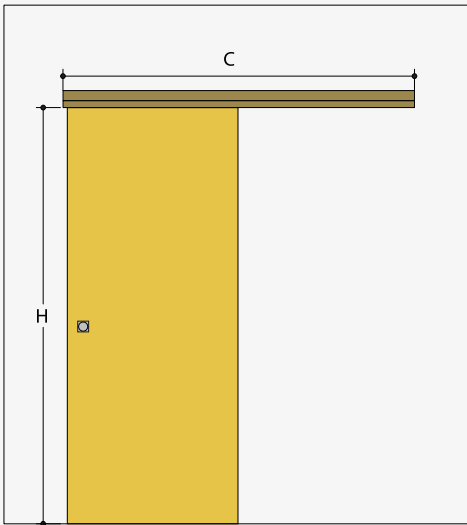

IN STANDARD EQUIPMENT ALAPTARTOZÉKOK


- Wall mounted track (champagne satin, satin black, satin silver) / *oldalfalra szerelhető sín (szálcsiszolt pezsgő/ szálcsiszolt fekete/ szálcsiszolt ezüst)*
- Cover (champagne, satin black, sating silver) / *takaróprofil (pezsgő/ szálcsiszolt fekete/ szálcsiszolt ezüst)*
- 100 Kg track kit / *100 kg-os görgőszett*
- Wall mounted bracket (x4) | *fali rögzítővasak*
- Side plugs (x2) / *végzáró elemek*
- Brushes / *kefe*
- Screws / *csavarok*

PASSAGE SIZE ÁTJÁRHATÓSÁGI MÉRET	C
600	1300
700	1500
800	1700
900	1900
1000	2100

DESCRIPTION/ LEÍRÁS

The Binair Rail system merges aesthetics and functionality, serving as a solution to install sliding doors when a pocket door isn't possible. Featuring an aluminum track, and high-quality trolleys, its standout feature is the elegant cover, designed to be a distinctive visual element. The track can be cut to size, it seamlessly integrates into any setting.

A Binair sínrendszer ötvözi az esztétikát és a funkcionalitást. Megoldást kínál arra az esetre, amikor tolóajtóra van szükség, de a falban futó fémváz beépítése valamilyen okból nem megoldható. Az alumínium sínnel, a magas minőségű görgőkocsikkal és a kiemelkedően elegáns takaróelemmel jellegzetes látványelemként szolgál. A sín méretre vágható, zökkenőmentesen illeszkedik bármilyen környezetbe.

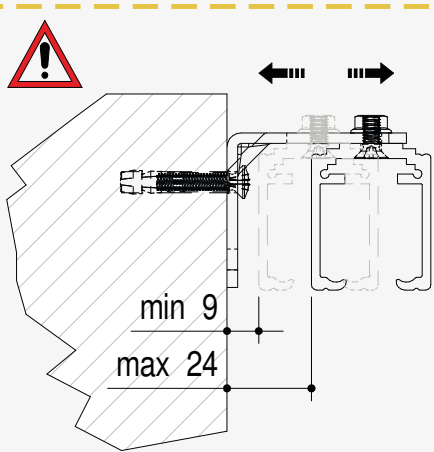

SKIRTING BOARD ADJUSTMENT RÉGLAGE DU PLINTHE


When installing the product, you can adjust the track's position, which in turn adjusts the door panel's position on the wall anchoring bracket. This adjustment ensures the right distance from the wall, accommodating either a traditional skirting board or a flush-mounted skirting board

A termék felszerelésekor egyszerűen beállítható a sín pozíciója. Ez az állítási lehetőség biztosítja az ajtólap faltól való távolságát, ezáltal akár hagyományos, akár sülyesztett lábazati szegélyhez alkalmazható.

FEASIBLE DIMENSIONS MEGVALÓSÍTHATÓ MÉRETEK

WIDTH / SZÉLESSÉG
L 600-tól 1000 mm-ig

NUMBER OF PARCELS CSOMAGOK SZÁMA




BINAIR

Wall mounted track
Fal előtt futó tolóajtó



Flush systems for interiors without jambs and architraves
Rejtett ajtó megoldások – tokborítás nélkül

PRODUCT FAMILY / TERMÉKCSALÁD

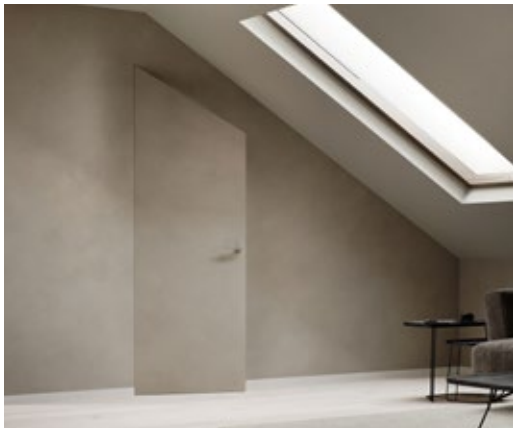

ABSOLUTE SWING
trapezoidal hinged door system
alakos nyíló ajtó



ABSOLUTE SWING
hinged double door system
kétszárnyú rejtett tokos nyílóajtó



ABSOLUTE SWING
swing full-height system
teljes magasságban nyíló ajtó



ABSOLUTE EVO
sliding full-height system
álmennyezetbe építhető, falban futó
tolóajtó rendszer teljes magasságban



ABSOLUTE EVO MOTORISED
motorised sliding system
tokborítás nélküli, motorizált tolóajtó
rendszer



ABSOLUTE EVOKIT
sliding pocket door kit
tokborítás nélküli tolóajtó rendszer,
lapraszerelt szettben



ABSOLUTE ENERGY
sliding pocket door system for electrical boxes
tokborítás nélküli tolóajtó
rendszer, elektromos kábelezéshez
előkészített dobozrésszel



ABSOLUTE RUSH
flush skirting board
lábazati szegély, falsíkba építendő




ABSOLUTE SMART
hidden storage panels
rejtett revíziós ajtók



Classic systems for interiors with jambs and architraves
Klasszikus rendszer a belső terekben - tokborítással

PRODUCT FAMILY / TERMÉKCSALÁD

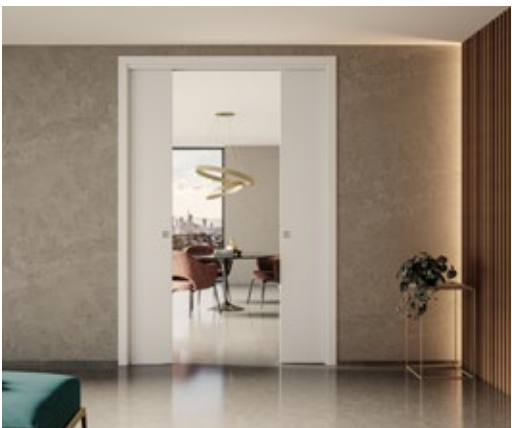

EVOLUTION
sliding pocket
klasszikus tolóajtó rendszer



EVOLUTION MOTORISED
motorised sliding system
motorizált tolóajtó rendszer




BINAIR
wall mounted sliding door kit
oldalfalra szerelt tolóajtó



EVOKIT
classic sliding pocket door kit falban futó
tolóajtó fémváz, lapra szerelt
szettben



STAFFETTA
classic sliding pocket door system for telescopic doors
teleszkópikus ajtórendszer

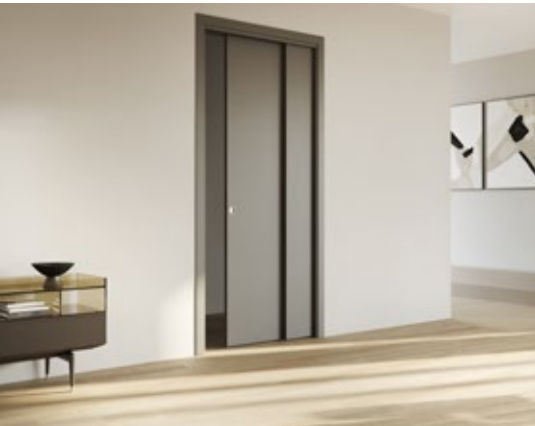

EVOKIT STAFFETTA
classic sliding pocket door kit for telescopic doors
teleszkópikus ajtórendszer lapra szerelt szettben



PRO-TRACK
sliding door gear
tolóajtó vasalat



LUMINOX
sliding pocket door system for electrical boxes
elektromos kábelezéshez
előkészített dobozrésszel



UNICO EVO
two sliding pocket doors in the same pocket
két ajtólap egy zsebben

© Copyright Ermetika trademark is registered by Ermetika S.r.l.

Pursuing continual improvement in the quality of products
Ermetika S.r.l. reserves the right to change technical
specifications without prior notice.

The data in this catalogue/price list are based on the most
accurate information; nevertheless, Ermetika S.r.l. will not
answer for the possible inaccuracies contained in this manual
attributable to printing or transcription errors.

Ermetika S.r.l sells some of the products in this catalogue,
so Ermetika S.r.l. cannot be held responsible of any
manufacturer's shortcoming.

© Copyright Az Ermetika védjegyet az Ermetika S.r.l. bejegyezte.

*A termékek minőségének folyamatos javítása érdekében az
Ermetika S.r.l. előzetes értesítés nélkül, a műszaki specifikációk
változtatásának jogát fenntartja. A katalógusban/árjegyzékben
szereplő adatok a legpontosabb információkon alapulnak; ennek
ellenére az Ermetika S.r.l. nem vállal felelősséget a jelen
ké-zikönyvben található esetleges nyomtatási vagy átírási hibákra
vissza-vezethető pontatlanságokért. Az Ermetika S.r.l a katalógusban
szereplő termékek egy részét továbbértékesíti, így az Ermetika S.r.l.
nem tehető felelőssé a gyártó semmilyen hiányosságáért.*

Discover all our product range on
www.ermetika.com

Fedezd fel termékkínálatunkat a
[www. ermetikaajto.hu](http://www.ermetikaajto.hu) oldalon!



Ermetika s.r.l
Via Trani, 126
76121 Barletta - Italy

T.+39 0883 535781
F.+39 0883 532164

info@ermetika.it
www.ermetika.com



OFFICIAL
HUNGARIAN DEALER

ERMETIKA
MAGYARORSZÁGI
KÉPVISELET
1038 Budapest, Fürdő
utca 2. fsz 2.
info@ermetikaajto.hu
+36 30 665 5550